

# Extendeur Prolongateur de Console KVM de 300m sur Cat5 avec VGA et USB

Product ID: SV565UTPUL




Cet extendeur de console KVM USB VGA de longue portée vous permet de contrôler un serveur, un ordinateur ou plusieurs ordinateurs (connectés via le commutateur KVM) sur une connexion de câble réseau UTP standard Cat5 ou Cat6 , à des distances d'au plus 300 mètres. Vous pouvez utiliser votre clavier USB, votre souris USB et votre moniteur existant pour accéder à la salle du serveur et à votre ordinateur de bureau, économisant ainsi de l'espace et évitant d'installer une console distante dédiée, grâce à la commutation entre l'écran de la station de travail et l'écran KVM, depuis un lieu distant. .

Conçu pour assurer un fonctionnement durable et fiable, l'extendeur de console USB VGA

SV565UTPUL de longue portée bénéficie d'une garantie StarTech.com de trois ans.

The SV565UTPUL gives you long range control of any VGA + USB computing device:

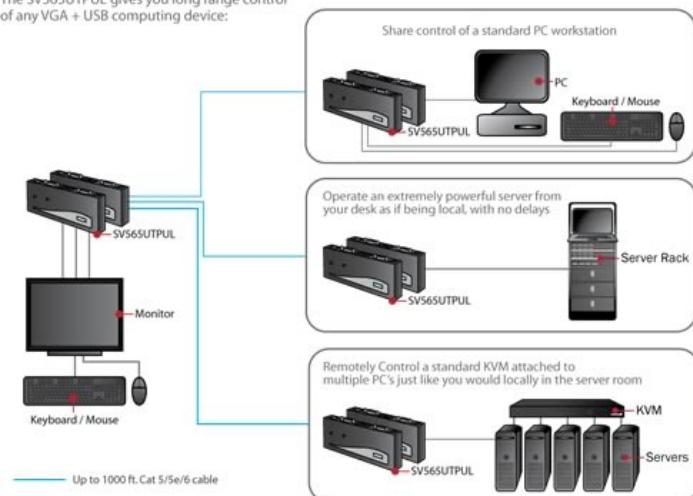

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Permet de contrôler à distance des machines et des systèmes de surveillance de sécurité.
- Permet de surveiller un équipement contrôlé par ordinateur dans une usine ou un entrepôt à distance.
- Utilisation de un ou de plusieurs serveurs dans une salle de serveurs, depuis un lieu distant.
- Permet à deux utilisateurs de partager un PC ou un KVM.

## Spécifications techniques

- Prise en charge haute résolution : Jusqu'à 1920x1200(WUXGA)/1600x1200(UXGA).
- Le kit inclut des unités locales et des télécommandes.
- Le mode de compatibilité permet la transmission des commandes par touches de raccourci aux KVM StarView connectés.
- La fonction de limitation de résolution maximale permet de limiter la résolution et éviter ainsi que le réglage de la résolution dépasse la capacité de l'écran connecté.
- Les ordinateurs USB sont pris en charge sur des lieux hôtes ou distants (un clavier et une souris USB sont requis pour la console distante).
- Prise en charge de l'auto-commutation entre les utilisateurs hôtes et distants ou du contrôle dédié.
- Compatible avec le câblage UTP CAT 5, 5e, ou 6.
- Commandes intuitives par touches de raccourci.
- Commande de l'égaliseur (netteté), du gain (luminosité) et des corrections de l'effet d'obliquité par touches de raccourci RGB.
- Prise en charge de la plupart des ensembles clavier et souris (sans fil inclus).
- PS/2 et USB du PC hôte pris en charge par le câble approprié PS2 ou USB KVM (USB inclus).

<b>Matériel</b>	Warranty	3 Years
	Câbles inclus	Oui
	Montage sur bâti	Non
	Nombre de ports KVM	2
	Plateformes prises en charge	USB
	Prise en charge audio	Non
	Prise en charge écran double	1
	Type de vidéo du PC	VGA
<b>Performance</b>	Contrôle IP KVM	Non
	Distance de transfert max.	300 m (984 ft)
	MTBF	164000 heures
	Prise en charge grand écran	Oui
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
	Résolutions analogiques max.	UXGA - 1600x1200, WUXGA - 1920x1200
<b>Connecteur(s)</b>	Autre(s) interface(s)	2 - RJ-45 Femelle
	Connecteurs hôte	2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
	Interface(s) console	2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
		4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
<b>Logiciel</b>	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
<b>Notes spéciales / Configuration</b>	Remarque	Prise en charge de la plupart des ensembles clavier et souris (sans fil inclus).
<b>Indicateurs</b>	Indicateurs lumineux	2 - Indicateur distant 2 - Indicateur local
<b>Alimentation</b>	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	18
	Courant de sortie	1.5A
	Courant d'entrée	0.8A
	Tension de sortie	12 DC
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Type de prise	M

<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	Humidité relative de 0~80 %
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	2 cm [0.8 in]
	Largeur du produit	15.7 cm [6.2 in]
	Poids du produit	622 g [22 oz]
	Profondeur du produit	70 mm [2.8 in]
	Type de boîtier	Acier
<b>Informations d'emballage</b>	Package Height	72 mm [2.8 in]
	Package Length	29.4 cm [11.6 in]
	Package Width	19.7 cm [7.8 in]
	Poids brut	1.4 kg [3 lb]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	2 - Extendeurs KVM (1 local, 1 distant) 2 - Câbles KVM USB VGA 2 en 1 1 - Pieds en caoutchouc 1 - Adaptateur d'alimentation universel 1 - Manuel d'utilisation

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis