



LH600ST+

BenQ DLP Projektor

- 4LED Lichtquelle 3000 ANSI Lumens
- Short Throw 0.69-0.83
- Zoom-Verhältnis 1.2x
- 94% Rec. 709 Farbraumabdeckung
- Auto Vertikal / 2D-Keystone und Eckanpassung

Display

Projektionssystem	DLP Einfach 0.65"
DMD Typ	DC3 DMD Chip
Native Auflösung	1080p (1920 x 1080)
Helligkeit	3000 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis*	20,000:1
Display Farbe	30 Bits (1.07 Milliarden Farben)
Seitenverhältnis	Natives 16:9 (5 Bildformate wählbar)
Lichtquelle	4LED
Lebensdauer der Lichtquelle**	20,000/30,000 Stunden (Normal / Eco)

Optical

Projektionsverhältnis	0.69 - 0.83
Zoom-Verhältnis	1.2x
Objektivsteuerung	Manueller Zoom und Fokus
Lens-Shift	NA
Keystone-Korrektur	2D Keystone, V: ±30 Grad; H: ±30 Grad (nur Auto Vertikal)
Natives Offset (volle Höhe)	100% ±2.5%
Projektion Größe	60" ~ 200"

Audio

Built-In Speaker	10W x1
-------------------------	--------

Besonderes Merkmal

Sicherheit	Sicherheitsleiste, Kensington-Schloss
Eigenschaften	Kurzdistanz mit Zoom, 2D-Keystone, Eckanpassung, Bildschirmfüllung, Golf-Modus, Wireless Projektion

Kompatibilität

Unterstützung bei der Auflösung	VGA (640 x 480) to WUXGA_RB (1920 x 1200) *RB-Reduced Blanking
Horizontale Frequenz	15 ~ 102KHz
Vertikale Abtastrate	23 ~ 120 Hz
HDTV-Kompatibilität	480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
Video-Kompatibilität	NA

Strom

Stromverbrauch (Max / Normal / Eco)	215W / 130W @100V AC
Leistungsaufnahme im Standby-Modus	Normal < 0.5W
Stromversorgung	100 ~ 240V AC

Abmessungen und Gewicht

Produktabmessungen (B x H x T)	303.5 x 107.4 x 220.7mm
Produkt Gewicht	2.65Kg ± 200g

Betrieb Bedingung

Lärmpegel	34 / 28 dBA
Betriebstemperatur	0 ~ 40°C

Zubehör

Zubehör (Standard)	Netzkabel (1,8 m), Fernbedienung RCX016 (5F.263Q8.031), Schnellstartanleitung, Konformitätserklärung, Garantiekarte (je nach Region), Objektivabdeckung
Zubehör (optional)	Tragetasche (4G.16602.002), Deckenhalterung (CMG3), 3D-Brille, Wireless USB-Dongle (5J.JPT28.001)

OSD

Sprache der Bildschirmanzeige	Arabisch / Bulgarisch / Kroatisch / Tschechisch / Dänisch / Niederländisch / Englisch / Finnisch / Französisch / Deutsch / Griechisch / Hindi / Ungarisch / Indonesisch / Italienisch / Japanisch / Koreanisch / Norwegisch / Polnisch / Portugiesisch / Rumänisch / Russisch / Vereinfachtes Chinesisch / Spanisch / Schwedisch / Thailändisch / Türkisch / Traditionelles Chinesisch (28 Sprachen)
--------------------------------------	--

Sonstiges


Teil Nummer / EAN Code	9H.JS477.1LE / 471 8755 09498 9
-------------------------------	---------------------------------

* Der Kontrast wird nach dem Standard Voll ein/Voll aus gemessen


** Die Lebensdauer der Lichtquelle hängt von den Umgebungsbedingungen und der Nutzung ab. Die tatsächlichen Produktmerkmale und -spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BenQ


EINGANGS- UND AUSGANGSKLEMMEN

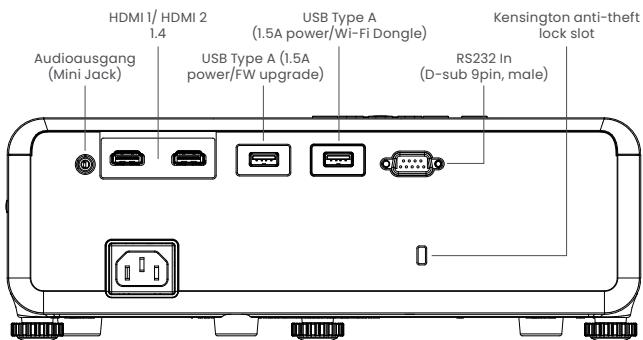

ABMESSUNGEN (MM)

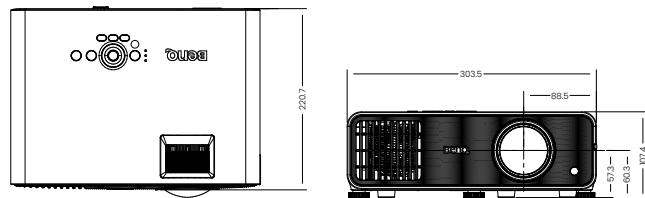


PROJEKTIONSGRÖSSEN

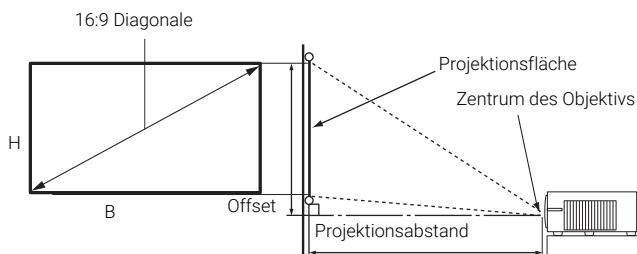

PROJEKTIONSGRÖSSENTABELLE

Projektionsgröße		Projektionsabstand (mm)			Versatz (mm)		
Diagonal Zoll	mm	H (mm)	B (mm)	Min. Abstand (bei max. Zoom)	Mittelwert	Max. Abstand (bei min. Zoom)	
30	762	374	664	458	505	551	0
40	1016	498	886	611	673	735	0
50	1270	623	1107	764	841	919	0
60	1524	747	1328	917	1009	1102	0
70	1778	872	1550	1069	1178	1286	0
80	2032	996	1771	1222	1346	1470	0
90	2286	1121	1992	1375	1514	1654	0
100	2540	1245	2214	1528	1682	1837	0
110	2794	1370	2435	1680	1851	2021	0
120	3048	1494	2657	1833	2019	2205	0
130	3302	1619	2878	1986	2187	2389	0
140	3556	1743	3099	2139	2355	2572	0
150	3810	1868	3321	2291	2524	2756	0
160	4046	1992	3542	2444	2692	2940	0
170	4318	2117	3763	2597	2860	3124	0
180	4572	2241	3985	2750	3028	3307	0
190	4826	2366	4206	2902	3197	3491	0
200	5080	2491	4428	3055	3365	3675	0

Um die Projektionsqualität zu optimieren, empfehlen wir, Bilder in einem Bereich ohne Graustufen zu projizieren

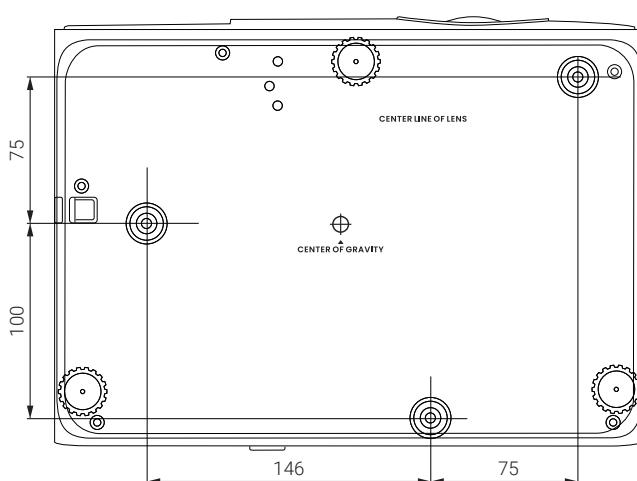

benq.eu/de-de/business/projector.html

BenQ