


## Wichtigste Eigenschaften

- Hervorragendes 4K-UHD-Display mit UFT+-Technologie und 20-Punkte-Multitouch
- Premium-Konferenzlösung aus einer Hand mit kompatibler ViewSonic Konferenz-Freisprecheinrichtung und Kamera
- Umfassende E/A-Anschlüsse, vCastSender und myViewBoard-Display
- Integrierter USB-Typ-C-Anschluss für gleichzeitige 65-W-Schnellladung und visuelle Anzeige
- Zentralisierte IT-Verwaltung und Inhaltsanzeige durch myViewBoard Manager



## Produktübersicht

Die ViewSonic ViewBoard 62-Serie ist ein unvergleichliches großformatiges interaktives Display, das die Zusammenarbeit zu effektiven und soliden Ergebnissen führt. Das rahmenlose 4K-UHD-Display ist das Tor zu einer neuen visuellen Qualität und einem immersiven Meetingraum. Genießen Sie die maximale Präzision lebensechter Handbewegungen dank der UFT+ Technologie, 20-Punkte-Multitouch mit mehrstufigem Stiftdruck. Kompatibel mit ViewSonic Konferenz-Freisprecheinrichtungen (VB-AUD-201) und All-in-One-Videokonferenzkamarasystemen (VB-CAM-201). Die ViewBoard 62-Serie zeichnet sich durch eine hervorragende Audioqualität und ein pixelgenaues Bild aus und ist damit eine leistungsstarke Meeting-Station aus einer Hand. Darüber hinaus ermöglicht es mehrere Anschlüsse, einschließlich umfassender E/A-Ports, vCastSender und myViewBoard Display, sowie integrierte USB-Typ-C-Ports, die eine 65-W-Schnellladung und gleichzeitig ein erstklassiges Display unterstützen. Eine unbestrittene Verbesserung ist der integrierte myViewBoard Manager, ein intuitives und müheloses Tool für IT- und MIS-Systeme, das eine zentralisierte IT-Steuerung und Multimedia-Präsentation ermöglicht.

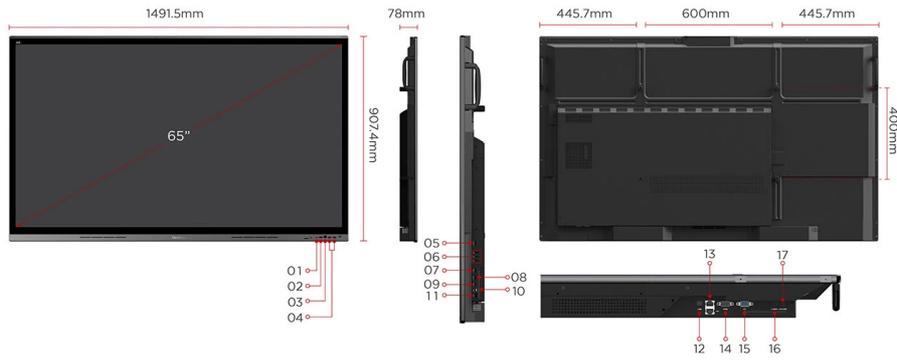

- |              |              |               |
|--------------|--------------|---------------|
| 1. USB-C     | 8. HDMI in 2 | 15. VGA       |
| 2. HDMI In   | 9. HDMI in 3 | 16. Audio in  |
| 3. Touch out | 10. Touch    | 17. Audio out |
| 4. USB-A     | 11. USB-A    |               |
| 5. HDMI out  | 12. SPDIF    |               |
| 6. USB-A     | 13. LAN      |               |
| 7. HDMI in 1 | 14. RS232    |               |

**Besuchen Sie uns**  [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

## DISPLAY

Panelgröße:	75"
Panel Typ:	TFT LCD Module with DLED Backlight
Anzeigefläche (mm):	1650.24(H) x 928.26(V)
Seitenverhältnis:	16:9
Auflösung:	UHD 3840x2160(Pixels)
Colors:	1.07G (8bits + FRC )
Helligkeit:	350 nits (typ.), 300 nits (min)
Kontrast:	1200:1 Typ., 5000:1 Max.(DCR enable)
Reaktionszeit:	8.5ms
Blickwinkel:	H = 178, V = 178 typ.
Oberflächenbehandlung:	Hardness: 9H pencil
Blende / Rahmen:	Top: 38.7 mm Bottom: 63.6 mm Left: 31.1 mm Right:31.1 mm

## PLATFORM

Prozessor:	Dual core A73+Dual core A53
RAM:	3GB DDR4
Storage:	32GB eMMC

## TOUCH

Typ/ Technologie:	Ultra Fine Touch Plus Technology (Projected Capacitive)
Touch Auflösung:	32767 x 32767
Touch Punkte:	20

## INPUT

HDMI:	x4
RGB / VGA:	x1
Audio:	1x PC-Audio IN
MIC (Microfon):	Full band 6-element MEMS microphone array
RS232:	x1
OPS:	x1
WiFi:	x1

## OUTPUT

HDMI:	x1
Audio:	x1
SPDIF:	x1

## LAN

RJ45:	x2
-------	----

## USB

Typ A:	x6
Typ B:	x2
Typ C:	x1

## LAUTSPRECHER

12W x 2 + 15W x 1 Subwoofer
-----------------------------

## VORINSTALLIERTE SOFTWARE

Basis Anmerkungs Software:	myViewBoard WhiteBoard for Android
Pro Anmerkungs Software:	myViewBoard WhiteBoard for Windows (Embedded in Windows Slot-in PC)
Wireless Presentation:	ViewBoard Cast & myViewBoard Display & AirServer

## BESONDERE MERKMALE

Einfaches LAN-Sharing zwischen IFP und Einschubgerät:	Yes
---	-----

## ENERGIE

Eingangsspannung:	100-240VAC +/- 10% Wide Range
Verbrauch:	On:130W( typ.) / Off: <0.5W

## OPERATING CONDITIONS

Temperatur (° C):	0°C to 40°C
Luftfeuchtigkeit:	20% ~ 80% RH non-condensing

## ABMESSUNGEN (B X H X T)

Physikalisch (inch / mm):	67.4 x 40.6 x 3.1 in / 1712 x 1031 x 78 mm
Verpackung (inch / mm):	72.8 x 44.1 x 10.6 in / 1848 x 1121 x 270 mm

## WEIGHT

Netto (lb / kg):	110.34 lb / 50.05 kg
Brutto (lb / kg):	146.17 lb / 66.3 kg

## REGULATIONS

cTUVus, FCC/ICES003, Energy star 8.0, EPEAT, Mexico NOM, Mexico Energy, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R / EAC, UkrSEPRO, UKCA, LBL, Green BOM, RoHS, ErP, REACH, SCIP, WEEE, TPCH, CA65, PAIA

## VERPACKUNGSMATERIAL

1. Power cable
2. Remote control
3. AAA battery X2
4. USB cable Type C
5. Passive stylus x 2
6. Quick Start Guide
7. Compliance statement
8. RS232 adapter
9. Plate
10. Clamp x 5
11. Screw x 8
12. HDMI cable
13. Touch USB cable

## KOMPATIBLER SLOT-IN PC

VPC12-WPO, VPC2C-O, VPC25-O, VPC27-O series
---