

CE700A

USB-KVM-Extender

- Der CE700A ist ein USB-KVM-Extender mit hervorragender Videoqualität und integriertem ESD- und Überspannungsschutz, der den Zugriff auf ein Computersystem ermöglicht, das bis zu 150 Meter von einer entfernten USB-Konsole (USB-Tastatur, Monitor und USB-Maus) entfernt ist.



Der CE700A verbessert frühere Designs durch: 1) 8KV/15KV ESD-Schutz und 2KV Überspannungsschutz; 2) bietet eine hervorragende Videoqualität mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1200; 3) verwendet kostengünstige Cat 5e-Kabel anstelle von sperrigen, teureren Standardkabeln für eine viel ordentlichere, bequemere und zuverlässigere Datenübertragungsverbindung; 4) ist in der Lage, die Entfernung zum System zu erkennen und passt die Verstärkung automatisch entsprechend an; und 5) verfügt über einen kundenspezifischen ASIC, um ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Kompatibilität zu gewährleisten.



Eigenschaften

- Cat 5e-Kabel verbindet die Local und Remote Units - bis zu 150 m voneinander entfernt
- Dualer Konsolenbetrieb - steuern Sie Ihr System sowohl über die lokale als auch über die entfernte USB-Tastatur-, Monitor- und Mauskonsole
- Eingebauter ASIC für höhere Zuverlässigkeit und Kompatibilität
- Automatische Signalkompensation (ASC)
- USB-Tastatur- und USB-Maus-Anschlüsse
- USB-Überstromerkennung und -Verhinderung
- Auswahl der Betriebsart per Drucktaste (nur Local Unit) - Auswahl zwischen den Betriebsarten Local und Auto.
- Integrierter 8KV/15KV ESD-Schutz (Kontaktspannung 8KV; Luftspannung 15KV) und 2KV Überspannungsschutz
- Automatische Verstärkungsregelung - passt die Signalstärke an die Entfernung an
- Hochauflösendes Video - bis zu 1920 x 1200@60Hz (30m) ; 1600 x 1200@60Hz (100m); 1280 x 1024@60Hz (150m)
- Unterstützt VGA-, SVGA-, SXGA-, UXGA-, WUXGA- und Multisynchronmonitore; der lokale Monitor unterstützt DDC, DDC2 und DDC2B
- Rack-montierbar
- Einfach zu installieren - keine Software erforderlich - es müssen nur Kabel an die Geräte angeschlossen werden
- Unterstützt Breitbildformate *

*Die EDID-Daten für einen Breitbildschirm werden über den lokalen Videoausgang gesendet. Für Widescreen-Modi und -Displays schließen Sie den Monitor an den lokalen Videoausgang an oder verwenden Sie einen ATEN EDID-Emulator.

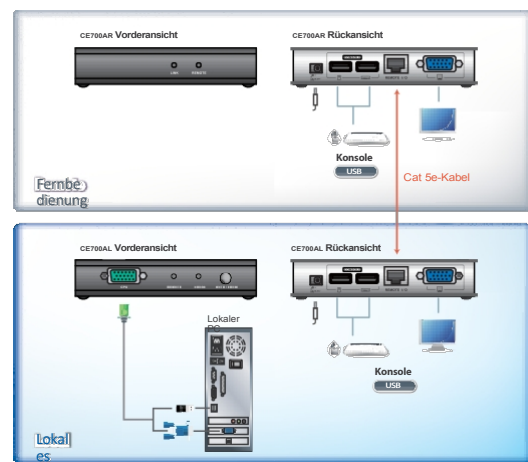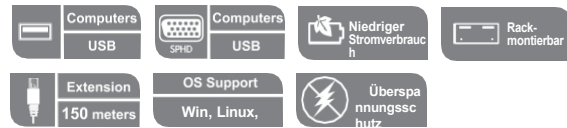

Spezifikation

Funktion		CE700AL	CE700AR
Steckverbinder	Konsolenanschlüsse	1 x USB Typ A Buchse (Weiß)	
	Video	1 x HDB-15-Buchse (blau)	
	Maus	1 x USB Typ A Buchse (Weiß)	
	KVM Häfen	1 x SPHD-17 Weiblich (Grün)	K.A.
	Einheit zu Einheit	1 x RJ-45 Buchse (Schwarz)	
	Strom	1 x DC-Buchse	
Drucktasten	Betrieb	1 x Druckknopf	K.A.
	Auswahl des Modus		
LEDs	Lokales	1 (Grün)	K.A.
	Fernbedienung	1 (Grün)	1 (Grün)
	Link	K.A.	1 (Grün)
Emulation	Tastatur/Maus	USB	
Stromverbrauch		DC 5,3V, 2,31W	DC 5,3V, 2,84W
Video-Auflösung		1920 x 1200 @ 60 Hz (30m)	
		1600 x 1200@60Hz (100m)	
		1280 x 1024 @ 60Hz (150m)	
Umwelt	Betriebstemp.	0-50°C	
	Lagertemperatur	-20-60°C	
	Luftfeuchtigkeit	0-80% RH, nicht kondensierend	
Physikalische Eigenschaften	Gehäuse	Metall	
	Gewicht	0,32 kg	0,31 kg
	Abmessungen (L x B x H)	20,00 x 8,36 x 2,63 cm	20,00 x 8,36 x 2,63 cm

* Die technischen Daten und Bilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

