


FRITZ!Repeater 3000

Datos técnicos

Características más destacadas

- Amplía la red doméstica con WiFi Mesh
- Máxima potencia WiFi gracias a un uso inteligente de las tres unidades de radio (2 x 5 GHz y 1 x 2,4 GHz).
- WiFi AC con hasta 1.733 Mbps, en la primera banda de 5 GHz.
- WiFi AC con hasta 866 Mbps, en la segunda banda de 5 GHz.
- WiFi N con hasta 400 Mbps en la banda de 2,4 GHz.
- Conexión óptima al router o FRITZ!Box a través de su banda propia de 5 GHz.
- Compatible con todos los routers WiFi que soporten los estándares 802.11 ac/n/g/b/a.
- Acepta el cifrado de la red inalámbrica (WPA2).
- WPS (Wi-Fi Protected Setup): configuración sencilla y segura de la red WiFi con tan solo pulsar un botón.
- Función inalámbrica a disposición de los dispositivos conectados a los puertos LAN Gigabit (impresoras, reproductores, etc).
- Puente LAN: conexión al puerto LAN de un router a través de un cable de red.
- Asistente para una configuración sencilla.

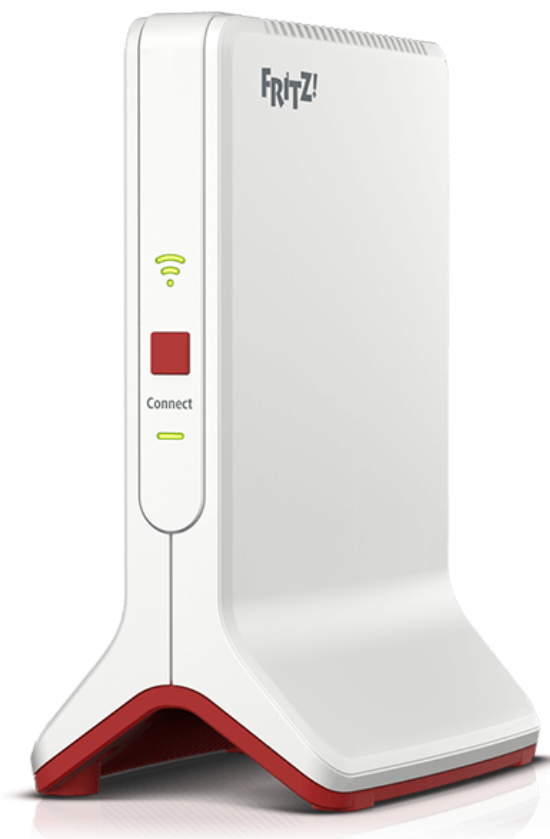

Datos técnicos

Funciones especiales

- Repetidor WiFi Mesh para necesidades de rendimiento máximas.
- Con WiFi Mesh se pueden combinar fácilmente varios puntos de acceso WiFi en un solo sistema inteligente (a partir de FRITZ!OS 6.90). Más información: es.avm.de/mesh
- 3 unidades de radio WiFi: 1.733 Mbps + 866 Mbit/s (5 GHz) + 400 Mbit/s (2,4 GHz) extender la red de forma óptima a varios dispositivos WiFi.
- 2 puertos Gigabit LAN: la funcionalidad WiFi estará a disposición de los dispositivos conectados (ordenadores, impresora, juegos de vídeo o audio, etc.).
- Podrá conectarse alternativamente a un router a través de un cable (puente LAN).
- Cifrado con WPA2 (802.11i) y WPA3 Transition Mode adicional (en el modo de operación "Puente LAN").
- Compatible con todos los enrutadores WiFi comerciales.
- Configuración sencilla y segura con solo pulsar un botón (estándar WPS).
- Visualización de la calidad de conexión y del estado.
- Soporta el protocolo de Internet IPv6.

Fácil de instalar

- Se adapta perfectamente a todos los modelos FRITZ!Box.
- Se instala presionando un botón con WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- Manejo con toda comodidad a través de la interfaz de usuario (<http://fritz.repeater>).

Puertos e interfaces

- Conexión a la corriente eléctrica con la fuente de alimentación suministrada, 230 voltios, 50 Hz.
- Punto de acceso WiFi: 802.11ac (1.733 Mbps), 802.11n (400 Mbps).
- WiFi: 2 x 5 GHz, 2,4 GHz.
- 2 puertos de red Gigabit (10/100/1000 Mbps).

Contenido del paquete

- FRITZ!Repeater 3000
- Fuente de alimentación.
- Cable de red.
- Guía rápida de instalación.

Propiedades del dispositivo

- Dimensiones (A x P x A): aprox. 8,8 x 18,4 x 13,6 cm
- Potencia activa: 11,4 vatios máximo y 6 vatios de media.