


QXP-800eS-A1164

Controller	Asmedia ASM1164
Anschluss	2 x SFF-8088
Unterstützte SATA-Treibernummern	8 x SATA 6Gb/s Laufwerke (Jeder SFF-8088 Anschluss unterstützt vier SATA-Laufwerke)
PCIe-Schnittstellen	PCIe Gen3 x4 (32Gbps)
Unterstützte Betriebssysteme	QTS 4.4.2 oder höher, QuTS hero - Windows 8 oder höher - Windows Server 2012 R2 oder höher - Linux mit Kernel 3.10 oder höher
Formfaktor	Niedrigprofil 119,65 x 68,9 x 17,24 mm (ohne Halterung 119,65 x 68,9 x 12 mm)
Kabel	QNAP bietet ein 1,0 m langes SFF-8088 Kabel zum optionalen Kauf an. Bestellnummer: CAB-SAS10M-8088

Architekturdiagramm

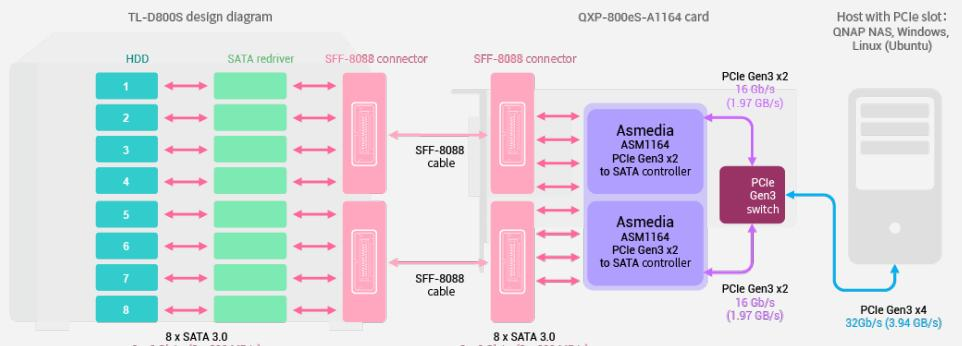

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich QNAP Speichermodule, um Leistung und Stabilität des Systems zu gewährleisten. Für NAS-Gerät mit mehr als einem Speichersteckplatz verwenden Sie bitte QNAP-Module mit identischen Spezifikationen.

Warnung: Die Verwendung nicht unterstützter Module kann die Leistung beeinträchtigen, Fehler verursachen oder bewirken, dass das Betriebssystem nicht mehr gestartet werden kann.

* Geräuschpegel

Testumgebung: Siehe ISO 7779; Maximale Festplattenlast; Zuschauerposition; Durchschnittliche Daten 1 Meter vor dem NAS.

Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund von Unterschieden bei Monitoren können die Farben der Produkte anders aussehen als auf der Webseite dargestellt.

Änderungen der Designs und technischen Daten sind vorbehalten.