




FRITZ!Repeater 6000

Datos técnicos

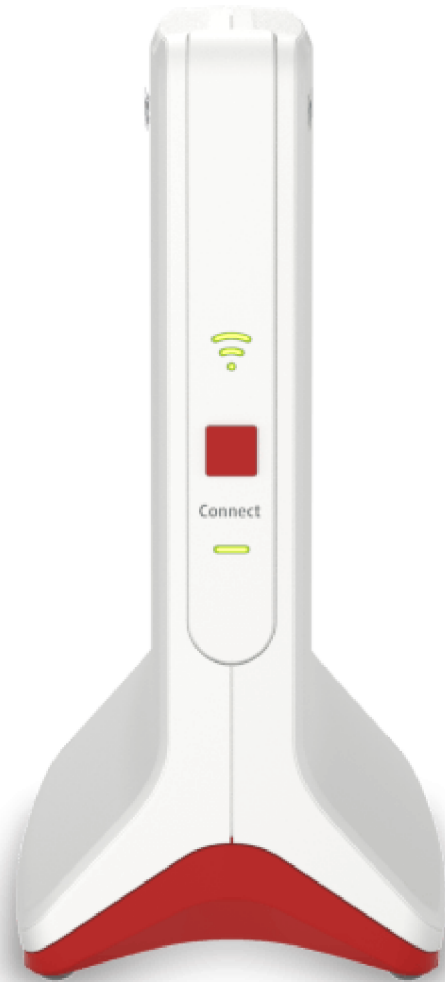

Datos técnicos

Funciones especiales

Potente repetidor de gran alcance y alto rendimiento para multitud de dispositivos en la red Wi-Fi.

Podrá conectarse alternativamente a un router a través de un cable (puente LAN).

Seguridad gracias al cifrado WPA2 activado

Con Wi-Fi Mesh se pueden combinar fácilmente varios puntos de acceso Wi-Fi en un solo sistema inteligente (a partir de FRITZ!OS 6.90).

3 unidades de radio Wi-Fi: 2400 Mbps + 2400 Mbps (5 GHz) + 1200 Mbps (2,4 GHz) para extender la red de forma óptima a varios dispositivos (Wi-Fi 6).

1 puerto LAN de 2,5 Gigabit y 1 puerto LAN Gigabit: función Wi-Fi para los dispositivos conectados (ordenadores, impresora, reproductores de audio y de vídeo, etc.).

de fábrica, WPA3/2 Transition Mode disponible adicionalmente.

Compatible con todos los routers inalámbricos comerciales.

Configuración sencilla y segura con solo pulsar un botón (estándar WPS).

Visualización de la calidad de conexión y del estado.

Soporta el protocolo de Internet IPv6.

Puertos e interfaces

Conexión a la corriente eléctrica con la fuente de alimentación suministrada, 230 voltios, 50 Hz.

Punto de acceso Wi-Fi: compatible con todos los routers Wi-Fi que soporten los estándares 802.11ax/ac/n/g/a.

Wi-Fi: 2400 Mbps (5 GHz, 4 x 4) + 2400 Mbps (5 GHz, 4 x 4) +

1 puerto LAN de 2,5 Gigabit (10/100/1000/2500 Mbps) y 1 puerto LAN Gigabit (10/100/1000 Mbps).

1200 Mbps (2,4 GHz, 4 x 4).

Fácil de instalar

Se adapta perfectamente a todos los modelos FRITZ!Box.

Se instala con solo pulsar un botón, a través de WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Manejo con toda comodidad a través de la interfaz de usuario (<http://fritz.repeater>

Contenido del paquete

FRITZ!Repeater 6000

Fuente de alimentación

Cable de red.

Guía rápida de instalación.

Propiedades del dispositivo

Dimensiones (A x A x P): aprox. 8,7 x 18,5 x 13,5 mm.

Capacidad promedio: 11 vatios.

Número de artículo

20002953