

Docking Station per Portatili USB-C a Tripla Uscita 4K - Power Delivery USB

Product ID: DK30CH2DPPDU



Questa Docking Station per Portatili USB-C™ conforme al Trade Agreements Act (TAA) per computer laptop Mac o Windows® consente di raggiungere nuovi livelli di produttività grazie al supporto di tre monitor 4K, una novità sul mercato. Questa docking station USB Type-C offre una potenza di carica di 60 W e 5 porte USB 3.0 per collegare le periferiche. È l'accessorio perfetto per i computer laptop Dell™ XPS 15, Chromebook Pixel™ o altri computer con tecnologia USB-C.

La docking station consente di collegare anche computer laptop USB 3.0 dotati di porta USB-A (tramite un Cavo da USB-C a USB-A come USB315AC1M, venduto separatamente).

Nota: la tecnologia Power Delivery per la ricarica del computer laptop non è disponibile tramite USB-A e sono supportati solo due display.

Produttività superiore


La Docking Station per Portatili USB-C 4K per Mac o Windows consente di creare una workstation Ultra HD con tre monitor. È possibile collegare:

- 2 monitor DisplayPort (DisplayLink) 4K con risoluzione 4096 x 2160/3840 x 2160 a 60 Hz e
- 1 monitor HDMI (DisplayPort Alternate Mode) 4K con risoluzione 4096 x 2160 a 24 Hz/3840 x 2160 a 30 Hz

Per le applicazioni ad alta risoluzione, la docking station universale per laptop consente di collegare anche un display 5K (con risoluzione 5120 x 2880) a 60 Hz, connettendo le due porte DisplayPort a un singolo display 5K.

Connessioni potenti

Questa docking station per tre monitor consente di collegare le periferiche preferite in modo da trasformare il computer laptop in una workstation di grandi dimensioni. Con cinque porte USB 3.0 (1 USB Type-C e 4 USB Type-A, tra cui 1 porta per la ricarica rapida), una porta Gigabit Ethernet, jack per cuffie e porte separate da 3,5 mm per microfono e audio, sono disponibili tutte le connessioni necessarie per massimizzare le prestazioni.

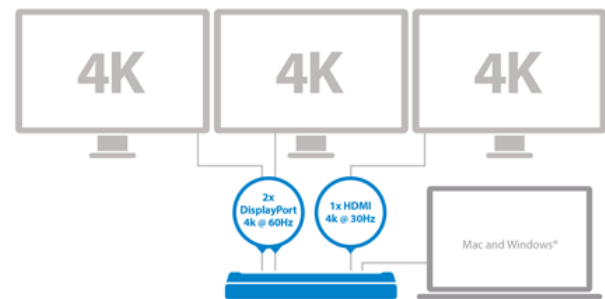

Power Delivery a 60 W

Utilizzando un singolo cavo, la docking station USB-C con tecnologia Power Delivery (fino a 60 W) consente di alimentare e ricaricare il computer laptop, oltre che di alimentare le periferiche tramite l'adattatore di alimentazione da 120 W.

Il prodotto DK30CH2DPPDU è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

supporto tecnico.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideale per la modifica di video 4K o l'utilizzo di contenuti grafici ad alta risoluzione
- Consente di lavorare su più documenti contemporaneamente nelle applicazioni d'ufficio
- Consente il guardare più monitor contemporaneamente, nelle aziende di servizi finanziari o di investimento
- Ideale per le attività di monitoraggio e sorveglianza

Features

- Docking station per computer laptop Mac o Windows dotati di tecnologia USB-C con tre monitor 4K: 2 DisplayPort (DisplayLink) e 1 HDMI (DisplayPort Alternate Mode)
- Consente il collegamento dei dispositivi USB tramite 5 porte USB 3.0, di cui 1 USB-C e 4 USB-A (incl. 1 per la ricarica veloce)
- Alimentazione e ricarica del computer laptop con tecnologia Power Delivery 2.0 (fino a 60 W)
- Consente di aggiungere una connessione di rete cablata grazie alla porta Gigabit Ethernet RJ45
- Può essere collegata alla porta USB-A del computer laptop mediante un cavo da USB-C a USB-A, venduto separatamente. In tal caso sono supportati solo due display e la tecnologia Power Delivery non è disponibile tramite USB-A,

Hardware	Warranty	3 Years
	Displays Supported	3
	ID chipset	DisplayLink - DL-6950 Genesys Logic - GL3523 Texas Instruments - TPS65982 Parade Technologies - PS176
	Porta(e) di ricarica rapida	Sì
	Standard del settore	Specifica USB Power Delivery Rev. 2.0 Specifica di ricarica delle batterie Rev. 1.2 DisplayPort 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
	Supporto di 4K	Sì
	Tipo bus	USB-C
Prestazioni	Auto MDIX	Sì
	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
	Risoluzioni digitali massime	1 HDMI (DisplayPort Alternate Mode) - 4096 x 2160p a 24 Hz/3840 x 2160p a 30 Hz 2 DisplayPort (DisplayLink) - 4096 x 2160p a 60 Hz/3840 x 2160p a 60 Hz 1 DisplayPort 5K che utilizza 2 porte video DisplayPort - 5120 x 2880 a 60 Hz Sono supportate anche le risoluzioni inferiori. Ad esempio, se la risoluzione massima è 3840 x 2160p (4K), sono supportate anche le risoluzioni 2560 x 1600p e 2560 x 1440p.
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
	Supporto UASP	Sì
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i	Tipo/i connettori	2 - DisplayPort (20 pin) Femmina 1 - HDMI (19 pin) Femmina 2 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina 1 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina 3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina 1 - RJ-45 Femmina

		<p>1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni) Femmina</p> <p>2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina</p> <p>1 - Slot con blocco di sicurezza Femmina</p>
Software	Compatibilità con sistemi operativi	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10</p> <p>macOS 10.11 - 10.12, 10.14</p> <p>Chrome OS™ v55+</p>
Note/requisiti speciali	Nota	<p>Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C host supporti DP Alt Mode e la distribuzione dell'alimentazione USB.</p> <p>La risoluzione 4K è supportata su tutte le 3 porte video. Per ottenere risoluzioni 4Kx2K, è necessario un display DisplayPort con funzionalità 4K</p> <p>Se viene collegato a una porta host USB 2.0 o se si utilizza un cavo di collegamento host USB 2.0, le prestazioni possono essere limitate (cavo host USB 3.0 inclusi)</p> <p>USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps</p> <p>Per il supporto della risoluzione 5K è necessario collegare le due porte video DisplayPort a un singolo display 5K, indispensabile per ottenere risoluzioni da 5120 x 2880 a 60 Hz</p> <p>La dock viene collegata alla porta USB-C del computer laptop. È compatibile anche con il collegamento a una porta USB-A di un computer laptop (tramite un cavo USB-C a USB-A venduto separatamente), ma in tal caso sono supportati solo due display e non è possibile ricaricare il computer laptop mediante la funzione Power Delivery</p>
	Requisiti di sistema e cavi	Computer con tecnologia USB-C e una porta USB Type-C disponibile
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Corrente di uscita	6 A
	Corrente ingresso	2 A
	Power Delivery	60W
	Tensione di uscita	20V DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	N
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)

	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	0~95% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	34 mm [1.3 in]
	Colore	Nero e argento
	Larghezza prodotto	82 mm [3.2 in]
	Lunghezza prodotto	270 mm [10.6 in]
	Peso prodotto	385 g [13.6 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
	Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)
Contenuto della confezione		Incluso nella confezione
		1 - cavo usb-c
		1 - adattatore di alimentazione universale (UK, EU)
		1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.