

ARTICONA is Bechtle's own brand of IT accessories for the modern workplace and stands for quality and reliability in everyday business.

ARTICONA 100W 3xUSB-C/USB-A Ladegerät

Artikelnummer: 6009177

Laden Sie all Ihre Geräte mit diesem leistungsstarken ARTICONA Ladegerät auf. Dank der intelligenten Stromverteilung können Sie Ihren Laptop, Ihr Tablet und Ihr Smartphone sicher und schnell mit nur einer kompakten Lösung aufladen. Das Gehäuse besteht zu 75 % aus Regranulat von Polycarbonat-Flaschen.

Eingang: 100-240 V
Drei USB-C und ein USB-A Anschluss
Ausgang::

- 1-Port: USB-C: max. 100W, USB-A: max.22.5W
 - 2-Port: Dual USB-C: max. 65W+30W, USB-C+USB-A: max. 65W+22.5W
 - 3-Port: 3xUSB-C: max. 45W+30W+20W, 2xUSB-C+USB-A: max. 45W+30W+18W
 - 4-Port: USB-C port 1 & 2: maz. 45W+30W and USB-C port 3 & USB-A share 20W
- Schutz vor Überlast, Überspannung, Übertemperatur, Überstrom und Kurzschluss.

Spezifikationen:

Produkttyp	Ladegerätr
Anwendung	Notebook, , Smart Phone, Tablet
Kompatible Geräte	Universal
Leistung (bis zu)	100.0 W
Anschlüsse	3× USB Typ-C(Buchse), 1× USB Typ-A(Buchse)
Farbe	Schwarz
Abmessungen(L xW x H)	99 × 60 × 32 mm



Bechtle Logistik & Service GmbH
Bechtle Platz 1 | 74172 Neckarsulm | Germany

Ausgang

1-Port:

USB-C1/C2/C3:

5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V5A
PPS: 5V-21V4.75A (max. 100W)

USB-A:

5V3A 5V4.5A 9V2A 12V1.5A (max. 22.5W)

2-Port:

USB-C1+C2/C1+C3/C2+C3 (65W+30W):

USB-C1/C2/C3: 5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V3.25A
PPS: 5V-21V3.05A (max. 65W)

USB-C1/C2+A (65W+22.5W) :

USB-C1/C2: 5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V3.25A
PPS: 5V-21V3.05A (max. 65W)

USB-A: 5V4.5A 9V2A 12V1.5A (max. 22.5W)

USB-C3+A:

USB-C3+A: share 5V4A (max. 20W)

3-Port:

USB-C1+C2+C3(45W+30W+20W):

USB-C1/C2/C3: 5V3A 9V3A 12V3A 20V2.25A
PPS: 5V-11V1.8A (max. 20W)

PPS: 5V-11V2.7A (max. 30W)

PPS: 5V-16V3A (max. 45W)

USB-C1+C2+A(45W+30W+18W):

USB-C1/C2: 5V3A 9V3A 12V3A 20V2.25A
PPS: 5V-11V2.7A (max. 30W)

PPS: 5V-16V3A (max. 45W)

USB-A: 5V3A 9V2A 12V1.5A (max. 18W)

USB-C1/C2+C3+A (45W+Leistung teilen 20W):

USB-C1/C2: 5V3A 9V3A 12V3A 20V2.25A

PPS: 5V-16V3A (max. 45W)

USB-C3+A: share 5V4A (max. 20W)

4-Port:

USB-C1+C2+C3+A(45W+30W+Leistung teilen 20W):



USB-C1/C2: 5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V2.25A
PPS: 5V-16V3A (max. 45W)

PPS: 5V-11V2.7A (max. 30W) USB-C3+A: share


5V4A (max. 20W)

Verbindungsdiagramm


1-Port-Ausgang:

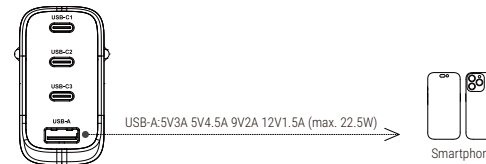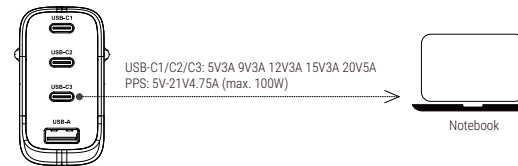

2-Port-Ausgang:

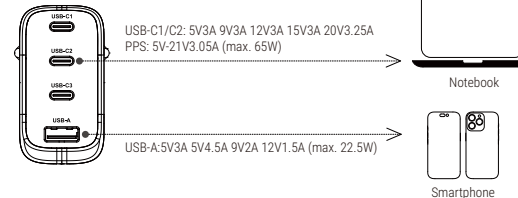

3-Port-Ausgang:

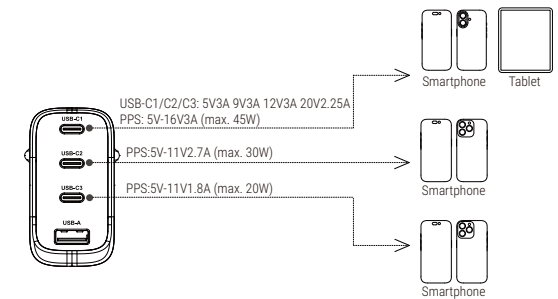

4-Port-Ausgang:

