


Produktbeschreibung

Konsole

PC

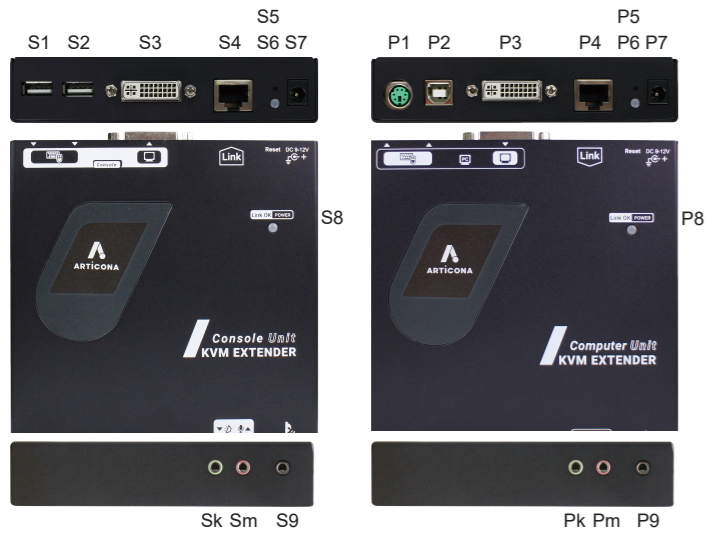

S1	P1	Verbindung PC und Konsole	[P1 & P2] Anschluss an den Tastatur- oder Mausanschluss des PC [S1/S2] Anschluss für Tastatur und Maus
S2	P2		
S3	P3	Videoanschluss	[S3] Anschluss eines DVI Monitors [P3] Anschluss für PC-Grafikkarte
S4	P4	R45-Anschluss	Anschluss an den Extender
S5	P5	Resetknopf	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
S6	P6	Status LED	Blinkt gelb: Verbindung OK
S7	P7	Netzteil	Versorgt das Gerät mit der korrekten Stromspannung
S8	P8	Link OK / Power LED	[S8] Rot: In Betrieb [P8] Grün: In Betrieb [S8/P8] Blau: Verbindung zu einer eingeschalteten Erweiterungseinheit
S9	P9	Klinkenanschluss - Infrarot-Fernsteuerung	Anschluss des externen Sensors (S9: Receiver, P9: Transceiver)
Sm	Pm		[Sm] Mikrofonanschluss [Pm] Verbindung zum MIC-Anschluss des PCs
Sk	Pk	Audioanschluss	[Sk] Lautsprecheranschluss [Pm] Verbindung zum Lautsprecher-Anschluss des PCs

- Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass alle Geräte, die an dieses System angeschlossen werden, stromlos sind.
- Vergewissern Sie sich, dass alle anzuschließenden Geräte ordnungsgemäß geerdet sind.
- Halten Sie Kabel von Leuchtstofflampen, Klimaanlage und sonstigen Maschinen, die elektrische Störungen verursachen könnten, fern.

Eigenschaften

- Datenübertragung zwischen PC und Tastatur, Maus und Monitor auf bis zu 100 Meter Entfernung.
- Unterstützt hohe Videoauflösungen bis zu 1920 x 1200 (WUXGA), 1920 x 1080 (Full HD)
- Möglichkeit, die Infrarot-Fernsteuerung über eine Cat5-Verbindung zu erweitern.
- Unterstützt den Anschluss von PC oder KVM via PS2/USB
- Zweifarbige LED Anzeige auf der Oberseite des Geräts zur leichten Überprüfung des Betriebs- und Verbindungsstatus
- Ideal für professionelle Video- und Audio-Anwendungen
- Überspannungsschutz
- Unterstützt HID Standardfunktionen
- Keine Treiber oder Software erforderlich
- Kompatibel mit den meisten gängigen Monitoraufösungen XGA, SXGA, UXGA, WSXGAWUXGA
- Unterstützt Phantomspannung, nur ein Netzteil für das ganze System erforderlich

Inhalt

KVM-Extender Konsole	x 1
KVM-Extender PC	x 1
PS/2 Y-Kabel	x 1
Netzteil	x 1
Netzteil und Stromkabel oder Steckernetzteil	
Standfüße (Set)	x 2
Optional:	
Externe IR-Sensoren (Tansceiver+ Receiver)	x 1 Satz

Systemvoraussetzungen

- Cat5-Kabel (konform mit den Industriestandards EIA / TIA 568B)
- USB-Tastatur / -Maus zur Steuerung der Konsole
- DVI- und Audiokabel
- USB A-B Kabel



ANLEITUNG

CAT5 KVM-Extender mit Audio & Infrarot



Articon International BV
 Withuisveld 30
 6226 NV Maastricht
 Netherlands
 support@articon.eu


Die vorliegenden Spezifikationen basieren auf den Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Möglicherweise wurden nach Fertigstellung der Dokumentation noch Eigenschaften und Funktionen hinzugefügt oder geändert. Bitte besuchen Sie unsere Webseite und laden Sie das Referenzhandbuch in der jeweils gültigen Fassung herunter.



Spezifikationen

		790037
Max. Videoauflösung		WUXGA (1920 x 1200) / Full HD (1920 x 1080)
Verlängerung		100 m
Geräteanschluss		Cat5-RJ45 Buchse
Konsole Stecker	Tastatur / Maus	2 x USB-A
	Monitor	1 x DVI Buchse
	Klinkenanschluss - Infrarot-Fernsteuerung	1 x für IR-Receiver (optional)
	Audio-Klinkenanschluss	1 x Mikrofon, 1 x Lautsprecher
PC Stecker	Monitor Tastatur / Maus	1 x DVI Buchse USB + PS/2 (PS/2 Y-Kabel inkl.)
	Klinkenanschluss Fernsteuerung	1 x für IR-Transceiver (optional)
	Audio-Klinkenanschluss	1 x Mikrofon, 1 x Lautsprecher
	LED	1 x Status Power / Verbindung(zweifarbige) 1 x CAT5-Signal
Gewicht (g)	600 g + 600 g	
Netzteil	DC 9~12 V	
Abmessungen H x B x T (mm)	27 x 131 x 130 (pro Gerät)	

Verbindungsschema

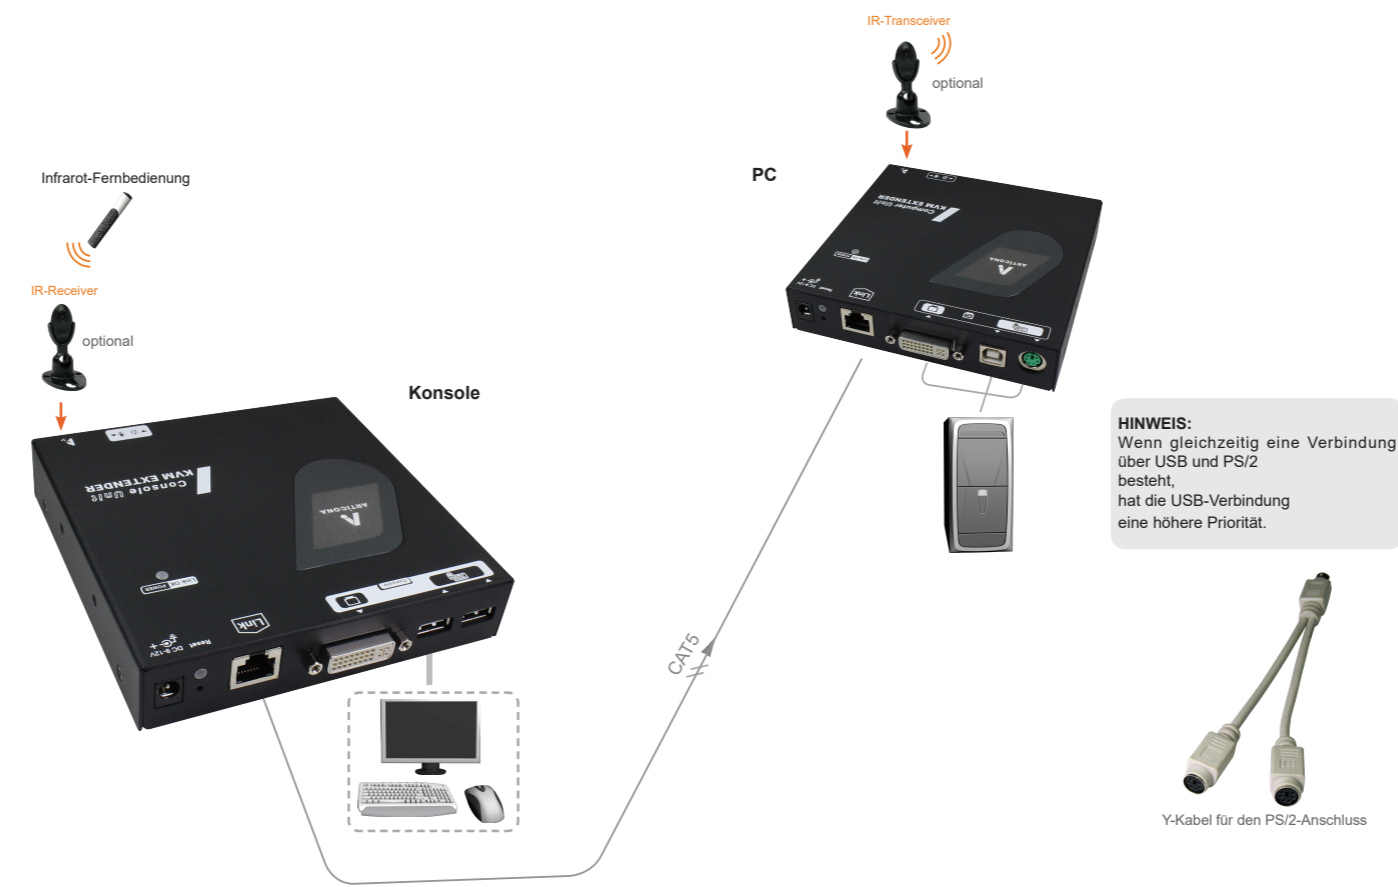

Eingeschränkte Gewährleistung

DIE HAFTUNG DES VERKÄUFERS FÜR DIREKTE ODER INDIREKTE, AUSSERGEWÖHNLICHE, DURCH EINZELNE ODER FOLGEFEHLER VERURSACHTE SCHÄDEN, ENTGANGENE EINKÜNFEN ODER ENTGANGENE GESCHÄFTE, DIE AUF DIE VERWENDUNG DES PRODUKTES ZURÜCKZUFÜHREN SIND, BESCHRÄNKT SICH IN JEDEM FALL AUF DEN PREIS, DER FÜR DAS PRODUKT BEZAHLT WURDE.

Hinsichtlich der Inhalte dieser Dokumentation, ihrer Qualität, Güte, Handelstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck werden seitens des direkten Verkäufers keinerlei Gewährleistungen oder Zusicherungen übernommen, weder ausdrücklich noch implizit.

Der direkte Verkäufer behält sich weiterhin das Recht vor, das Produkt oder die Dokumentation zu überarbeiten oder zu ändern, ohne dazu verpflichtet zu sein, eine oder mehrere Personen über solche Überarbeitungen oder Änderungen in Kenntnis zu setzen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem direkten Verkäufer.

Alle Markennamen und eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.