


# Delock Aktiver DisplayPort 1.4 zu HDMI Adapter 4K 60 Hz (HDR)

## Kurzbeschreibung

Mit diesem Adapter von Delock kann ein HDMI Monitor über eine freie DisplayPort Schnittstelle an ein System angeschlossen werden. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis 4K Ultra HD bei 60 Hz und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p.

## Aktiver Adapter

Der Adapter bietet eine aktive Konvertierung, somit ist er auch für Grafikkarten geeignet, die keine DP++ Signale ausgeben können.

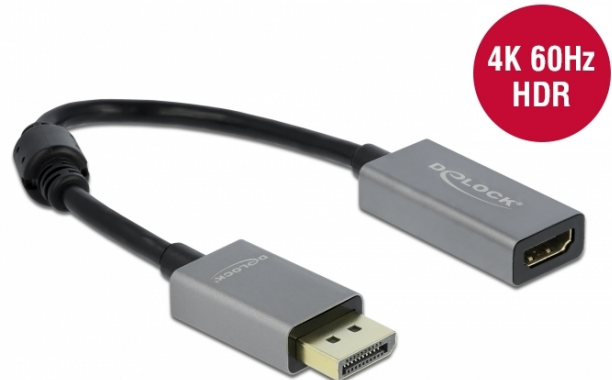

22 cm

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x DisplayPort Stecker >
  - 1 x HDMI-A Buchse
- Chipsatz: Parade PS186
- DisplayPort 1.4 und High Speed HDMI Spezifikation
- Aktiver Konverter, für Grafikkarten mit DP und DP++ Ausgang
- Signalrichtung: DisplayPort Eingang > HDMI Ausgang
- Drahtquerschnitt:
  - 32 AWG Datenleitung
  - 28 AWG Stromleitung
- Kabeldurchmesser: ca. 5 mm
- Anschlüsse: goldbeschichtet
- Metallgehäuse
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Datentransfertrate bis zu 18 Gbps
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Unterstützt HDR
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.3
- 1 x Ferritkern
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 20 cm
- Farbe: grau / schwarz

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie DisplayPort Buchse

## Packungsinhalt

- Adapter DisplayPort zu HDMI

## Artikel-Nr. 66436

EAN: 4043619664368

Ursprungsland: China

Verpackung: • Retail Box



## Abbildungen



Allgemein	
Spezifikation:	High Speed HDMI DisplayPort 1.4 HDR
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x DisplayPort Stecker
Anschluss 2:	1 x HDMI-A Buchse
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	Parade PS186
Datentransferrate:	bis zu 18 Gb/s
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Physikalische Eigenschaften	
Ferritkern:	1 x
Kabellänge:	20 cm
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Leiterquerschnitt:	32 AWG Datenleitung 28 AWG Stromleitung
Farbe:	grau / schwarz
Kabeldurchmesser:	5 mm