


4793000

# Hub multiport type C

## 2× DP | HDMI | USB | RJ45

---

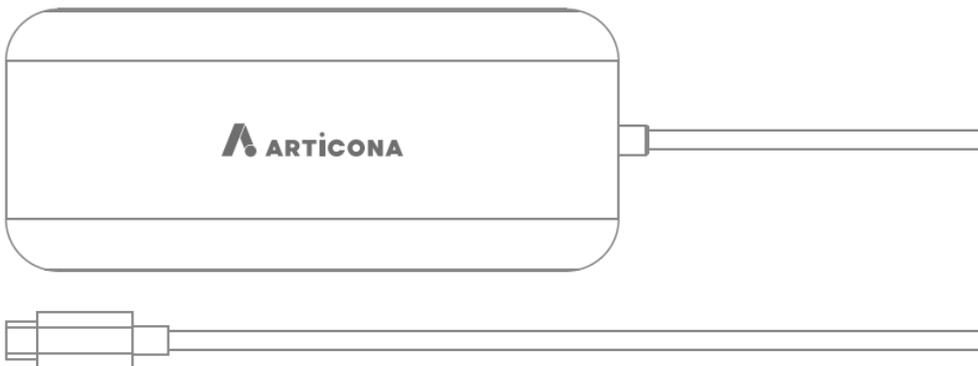

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit et stockez-le correctement.

 **ARTICONNA**

## Introduction

Le produit 4793000 est un hub multiport 10-en-1. Il prend en charge trois écrans (2 × DP, 1 × HDMI) et Gigabit Ethernet. En outre, le produit 4793000 dispose de deux ports USB-A 5 Gbps, d'un port USB-A 10 Gbps et de deux ports USB-C 10 Gbps pour les périphériques de transfert de données.

## Description du produit

### Port de liaison montante USB-C

- Câble de liaison USB-C 10G 30 cm

### Port de liaison descendante

- 2 × USB-A 5G
- 1 × USB-A 10G
- 2 × USB-C 10G  
(dont un avec entrée d'alimentation PD)

### Sortie vidéo

- 2 × DP1.4
- 1 × HDMI2.0

### Résolution vidéo maximale

(au PC avec prise en charge HBR3 DSC)

- 1 × 4K60
- 2 × 4K60
- 3 × 4K30

### RJ45 Gigabit Ethernet

- 1 GbE


### PD Passthrough

- USB-C 100 W entrée PSU, recharge PD 85 W vers PC


## Spécification du produit

Port de liaison montante	1 × USB-C	USB10G, PD3.0, DP_ALT, câble de liaison
Port de liaison descendante	2 × USB-A 5G 1 × USB-A 10G	
	2 × USB-C 10G	1 × USB-C (USB10G/entrée alimentation PD)
Sortie vidéo	2 × DP1.4 1 × HDMI2.0	
Écran max.	3 écrans max.	Un écran jusqu'à 1 × 4K60 2 écrans jusqu'à 2 × 4K60 3 écrans jusqu'à 3 × 4K30
Ethernet	1 × RJ45	10/100/1 000 Mbps
Puissance	Mode d'alimentation	Alimenté par le bus/auto-alimenté
	Entrée alimentation	1 × USB-C (entrée alimentation uniquement, PD3.0)
Chargement	PD Passthrough	PD3.0 jusqu'à 85 W
Câble	Câble de liaison USB-C 30 cm	
Dimensions	135 × 58,20 × 16 mm	
Environnement de fonctionnement	Températures de fonctionnement	0 ~ 40°
	Température de stockage	-20 ~ 70°
Conformité	CE, FCC, VCCI, RCM	


## Aspect du produit

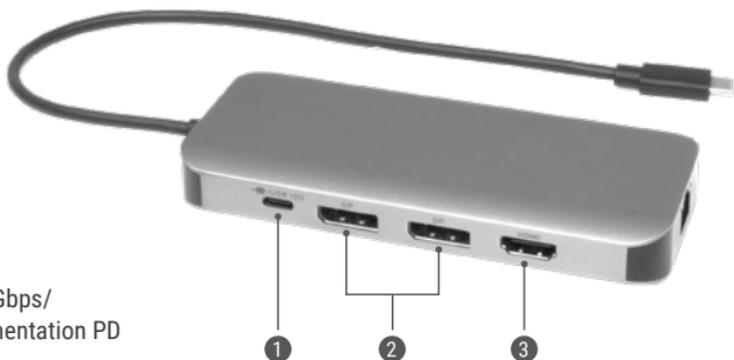

1. USB-C 10 Gbps/  
entrée alimentation PD
2. Port DP
3. Port HDMI

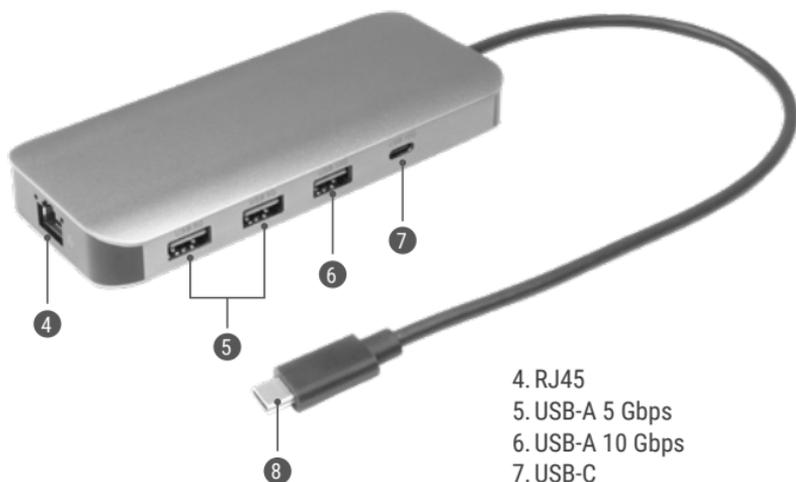

4. RJ45
5. USB-A 5 Gbps
6. USB-A 10 Gbps
7. USB-C
8. USB-C à liaison montante

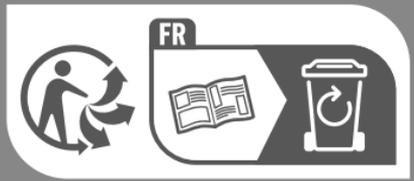

**FR**

**Cet appareil se recycle**

À DÉPOSER EN MAGASIN **OU** À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



**Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)**  
**Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !**

**Bechtle Logistik & Service GmbH**  
Bechtle Platz 1  
74172 Neckarsulm  
Allemagne