

Sophos XGS Serie – Desktop: KMU und Zweigstellen


XGS 107 und XGS 107w

Technische Spezifikationen

Frontansicht



Rückansicht

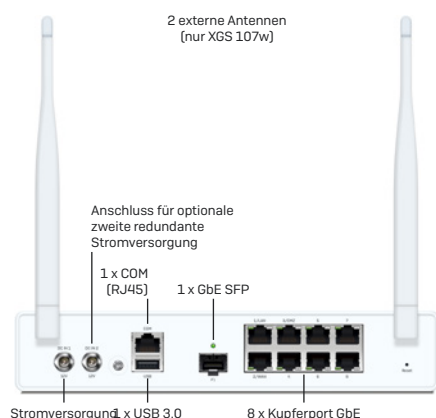

Physische Spezifikationen

Montage	Rackmontage-Kit erhältlich (muss separat bestellt werden)
Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe	230 x 44 x 205,5 mm
Gewicht	1,4 kg (ohne Verpackung) 2,8 kg (mit Verpackung) (w-Modell geringfügig schwerer)

Umgebung

Stromversorgung	Extern, automatische Bereichseinstellung AC-DC 100–240 VAC, 1,7 A@50–60 Hz 12 VDC, 5 A, 60 W Optionale zweite redundante Stromversorgung
Leistungsaufnahme	107: 26,1 W/89,06 BTU/h (Leerlauf) 107w: 29,8 W/101,68 BTU/h (Leerlauf) 107: 53,9 W/183,91 BTU/h (Volllast) 107w: 57,3 W/195,52 BTU/h (Volllast)
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C (Betrieb) -20 bis +70 °C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 %, nicht kondensierend

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen	CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISSED, VCCI, CCC, KC*, BSMI, RCM, NOM, Anatel*, TEC, SDPPI*
------------------	--

* nur XGS 107

Performance	XGS 107(w)
Firewall-Durchsatz	7.000 MBit/s
Firewall IMIX	3.750 MBit/s
Firewall-Latenz (64 Byte UDP)	6 µs
IPS-Durchsatz	1.500 MBit/s
Durchsatz Bedrohungsschutz	370 MBit/s
NGFW	1.050 MBit/s
Gleichzeitige Verbindungen	1.600.000
Neue Verbindungen/Sek.	44.400
IPsec-VPN-Durchsatz	4.000 MBit/s
Gleichzeitige SSL-VPN-Tunnel	1.000
Gleichzeitige IPsec-VPN-Tunnel	1.000
Xstream SSL/TLS Inspection	420 MBit/s
Gleichzeitige Verbindungen XStream SSL/TLS	8192

Hinweis: Einzelheiten zur Performance-Prüfmethodik finden Sie auf [Seite 11](#).

Wireless-Spezifikationen (nur XGS 107w)

Anzahl Antennen	2 externe
MIMO-Funktionen	2 x 2:2
WLAN-Schnittstelle	802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)

Physische Schnittstellen

Speicher (lokale Quarantäne/Protokolle)	Integrierte 64-GB-SSD
Ethernet-Schnittstellen (fest)	8 GbE Kupfer 1 x SFP-Glasfaser*
Verwaltungsports	1 x COM (RJ45) 1 x Micro-USB (Kabel inkl.)
Andere I/O-Ports	1 x USB 2.0 (vorne) 1 x USB 3.0 (hinten)
Anzahl der Erweiterungssteckplätze	0
Optionale Add-on-Konnektivität	SFP-DSL-Modul (VDSL2) SFP-Transceiver

* SFP-Transceiver separat erhältlich