

CE100

MINI USB KVM Extender


- Der CE100 USB KVM Extender mit hervorragender Videoqualität und integriertem ESD-Schutz ermöglicht den Zugriff auf ein Computersystem über eine entfernte USB-Konsole (USB-Tastatur, USB-Maus und Monitor).

Das CE100 verbessert frühere Designs durch: 1) eine Kompensationsfunktion an der Remote-Einheit für eine bessere Videoqualität und 2) die Verwendung von preiswerten Cat 5e-Kabeln anstelle von sperrigen, teuren Standardkabeln, um eine sauberere, bequemere und zuverlässigere Datenübertragungsverbindung zu ermöglichen.



Eigenschaften

- **Erweitert den lokalen PC VGA/Tastatur/Maus auf die entfernte Seite**
- Verwendet Cat 5e-Kabel zur Verbindung der lokalen und der entfernten Einheiten
- Einfaches Hinzufügen oder Entfernen von Computern, die mit der Installation verbunden sind
- **Unterstützt DDC-Kommunikation in Echtzeit**
- **Hervorragende Videoqualität - bis zu 1920 x 1200**
- Ermöglicht den Zugriff auf einen Computer von einer entfernten Konsole aus bis zu 100 m Entfernung
- **Unterstützung der manuellen Kompensationseinstellung für bessere Videoqualität**
- Keine externe Stromversorgung für die lokale Einheit erforderlich
- Eingebauter 8KV/15KV ESD-Schutz (Kontaktspannung 8KV; Luftspannung 15KV)
- Wandmontage möglich

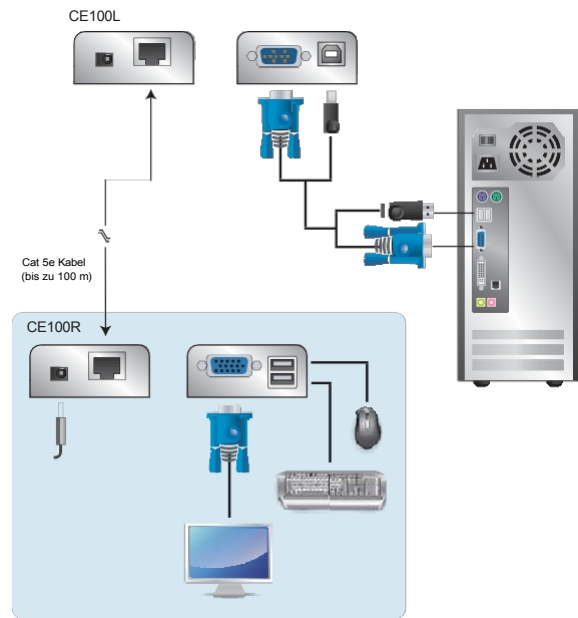

Spezifikation

Funktion		CE100L	CE100R
Steckverbindungen	Konsolenanschlüsse	Tastatur K.A.	1 x USB Typ A Buchse (Weiß)
	Video	K.A.	1 x HDB-15 Weiblich (Blau)
	Maus	K.A.	1 x USB Typ A Buchse (Weiß)
KVM Häfen	Tastatur / Maus	1 x USB Typ B Buchse (Weiß)	K.A.
	Video	1 x HDB-15-Stecker (blau)	K.A.
Strom		1 x DC-Buchse	
Einheit zu Einheit		1 x RJ-45-Buchse (schwarz)	
Schalter		K.A.	1 x Knopf
LEDs	Link	1 (Blau)	
	Strom	1 (Grün)	
Video		1920 x 1200 @ 60 Hz (30m); 1280 x 1024 @ 60 Hz (100m)	
Stromverbrauch		DC5V, 0,5W	DC5V, 1,25W
Umwelt	Betriebstemp.	0-50°C	
	Lagertemperatur	-20-60°C	
	Luftfeuchtigkeit	0-80% RH, nicht kondensierend	
Gehäuse		Metall	
Physikalische Eigenschaften	Gewicht	0,16 kg	0,16 kg
	Abmessungen (L x B x H)	9,10 x 5,74 x 2,40 cm	9,10 x 5,74 x 2,40 cm

* Produktspezifikationen und Aussehen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ATEN International Ltd.

3F, No. 15 Sec 2, Suijing Rd., Sijhih District, New Taipei City 221, Taiwan

Telefon: 886-2-8697-6789 Fax: 886-2-8697-6767

www.aten.com E-Mail:

marketing@aten.com

Gedruckt 05/2014 V3.0



© Copyright 2014 ATEN International Co.
ATEN und das ATEN-Logo sind Marken von ATEN International Co.

ihre jeweiligen Inhaber.

SCMG und SMB-Lösungen