


# HP Z2 G9 Mini Workstation Desktop PC



Dostarcza mocy do realizacji rozbudowanych zadań. Potrzebuje niewiele miejsca.

Korzystaj z naprawdę imponujących parametrów dostępnych w niesamowicie małym komputerze. Z łatwością mieści się na biurku lub za monitorem. Teraz możesz realizować projekty 3D bez utraty cennego miejsca. Jego nowy, elegancki wygląd oznacza, że to doskonały wybór do współczesnego miejsca pracy – w domu lub w biurze.

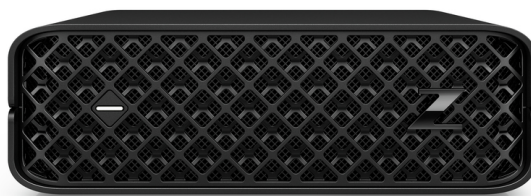

\*Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu

HP poleca Windows 11 Pro jako rozwiązanie dla firm

#### Niespotykana moc Z mini<sup>2</sup>

- Uporaj się z zadaniami, których realizację trudno sobie wyobrazić na tak eleganckim i niewielkim komputerze. A teraz Z2 Mini jest dostępny z nisko profilową kartą graficzną NVIDIA® RTX w standardzie, w konfiguracji z procesorami Intel® Core™, w tym z procesorami z serii K; umożliwia płynne projektowanie, renderowanie i symulacje.

#### Kompaktowa konstrukcja

- Stwórz idealne stanowisko pracy niezależnie od tego, czy pracujesz w biurze, czy w domu. Uniwersalne, nowoczesne wzornictwo umożliwia wyeksponowanie komputera na biurku, zamontowanie z tyłu na monitorze, pod blatem lub w szafie rack w swoim centrum danych<sup>3</sup>, a także zabieranie go ze sobą i przynoszenie go do biura.

#### Zbudowany z myślą o zmianach

- Z2 Mini jest gotowy na ewolucję wraz ze zmianami przepływu pracy. Nowa, rozsuwana obudowa oznacza możliwość dostępu do wnętrza komputera bez użycia narzędzi. Dzięki temu można wymieniać komponenty o standardowych wymiarach, takie jak karta graficzna i pamięć. Podłączaj podstawowe peryferia w łatwy sposób dzięki dużej liczbie wbudowanych we/wy.

#### Najlepsze zabezpieczenia w branży. Niezawodność, na której można polegać

- Śpij spokojnie, wybierając komputer stworzony z myślą o trwałości. Z2 Mini przechodzi 360 tys. godzin rygorystycznych testów, również z zastosowaniem norm wojskowych<sup>5</sup>, i jest certyfikowany pod kątem profesjonalnych aplikacji. A dzięki zabezpieczeniom HP Wolf Security for Business<sup>4</sup> jest chroniony powyżej, poniżej i w obrębie systemu operacyjnego.
- Spełnij swoje indywidualne wymagania, wybierając system operacyjny Windows 11 Pro, WSL2 lub Linux®.<sup>6</sup>
- Wcielaj swoje pomysły w życie i uruchamiaj wiele aplikacji równocześnie, dzięki najnowszym procesorom Intel® Core™ vPro®<sup>7</sup>. Dla większej wydajności wybierz modele z serii K.<sup>8</sup>
- Projektuj, renderuj płynnie i przeprowadzaj symulacje dzięki dostępności karty graficznej NVIDIA RTX A2000 o szybkiej przepustowości PCIe G5.<sup>9</sup>
- Korzystaj z szybkości i wydajności podczas pracy nad złożonymi projektami dzięki 2 modułom DIMM z nawet 64 GB pamięci DDR5 działającej ze zwiększoną prędkością dochodzącą nawet do 4800 MHz.<sup>10</sup>
- Nawet 8 TB miejsca po wykorzystaniu gniazd na dyski M.2 i możliwość tworzenia macierzy RAID w celu zwiększenia parametrów i niezawodności.<sup>11</sup>
- Możliwość dostosowania konfiguracji do współczesnych potrzeb, a także elastyczność na przyszłość, dzięki nawet dwóm elastycznym portom we/wy oraz 13 opcjonalnymi złączom we/wy, m.in. DP 1.4, VGA, HDMI, Dual USB-A, USB-C® z Alt-DP lub 2. Serial itd.<sup>12</sup>
- Zobacz każdy szczegół we wszystkich oknach, dzięki zdolności obsługi nawet 8 wyświetlaczy o rozdzielczości 4K<sup>13</sup>
- Korzystaj z większej przepustowości sieci Wi-Fi® i bardziej niezawodnych połączeń w zatłoczonych sieciach, dzięki pełnym parametrom Wi-Fi 6E<sup>14</sup> przy użyciu anteny wewnętrznej Z2 Mini.
- Pracuj bez problemów, dzięki komputerowi certyfikowanemu pod kątem czołowego oprogramowania, które zapewni najwyższą wydajność.<sup>15</sup>
- Oprogramowanie HP Wolf Security for Business<sup>16</sup> zapewnia wymuszaną sprzętowo, zawsze aktywną i solidną ochronę. Od systemu BIOS po przeglądarkę, powyżej, poniżej i w obrębie systemu operacyjnego, te stałe ewoluujące rozwiązania pomagają chronić komputer przed współczesnymi zagrożeniami.
- Usprawniaj swoją pracę. Modernizuj swój sprzęt. Przesuwana osłona umożliwia dostęp do wnętrza komputera bez narzędzi, dzięki czemu możesz łatwo wymieniać komponenty w swoim Z.
- Łącz się i ciesz szybką współpracą dzięki gniazdu Ethernet 10 Gb.

## HP Z2 G9 Mini Workstation Desktop PC Tabela specyfikacji



\*Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu

Dostępne systemy operacyjne	Windows 11 Pro <sup>1</sup> Windows 11 Home – HP zaleca system Windows 11 Pro for Business <sup>1</sup> Windows 10 Pro (dostępny poprzez możliwość zmiany wersji Windows 11 Pro na niższą) <sup>1,3</sup> Obsługuje system Linux® Ubuntu 20.04 LTS <sup>2,5</sup>
Rodzaj procesora	Procesor Intel® Core™ i7 12. generacji; Procesor Intel® Core™ i9 12. generacji; Procesor Intel® Core™ i3 12. generacji; Procesor Intel® Core™ i5 12. generacji
Obudowa	Mini
Maksymalna pojemność pamięci	64 GB pamięci DDR5-4800 ECC SDRAM; 64 GB pamięci DDR5-4800 non-ECC SDRAM <sup>18</sup> Szybkość transmisji danych do 4800 MT/s.
Gniazda pamięci	2 gniazda SODIMM
Wewnętrzna pamięć masowa	512 GB maksymalnie 4 TB Dysk SSD HP Z Turbo Drive PCIe® NVMe™ M.2 <sup>B</sup> 512 GB maksymalnie 4 TB Dysk SSD HP Z Turbo Drive PCIe® NVMe™ Opal 2 M.2 <sup>B</sup> 256 GB maksymalnie 1 TB Dysk SSD PCIe® NVMe™ Value M.2
Dostępna karta graficzna	Osobna: NVIDIA® T400 4 GB; NVIDIA® T1000 8 GB; NVIDIA RTX™ A2000 12 GB; NVIDIA® T400 2 GB; NVIDIA® T600 4 GB; NVIDIA® T1000 4 GB <sup>7</sup>
Karta dźwiękowa	Wewnętrzny głośnik mono Realtek ALC3205-VA2-CG, 2,0 W
Gniazda rozszerzeń	2 gniazda M.2 2280 PCIe 4 x4; 1 gniazdo M.2 2230 do WLAN; 1 gniazdo PCIe® 4 x8 (złącze PCIe Low Profile)
Porty i złącza	Strona: 1 gniazdo combo (słuchawki/mikrofon); 1 porty SuperSpeed USB-A o przepustowości 10 Gb/s (1 z funkcją ładowania); 2 porty SuperSpeed USB-C® o przepustowości 20 Gb/s; Z tyłu: 1 port RJ-45; 2 porty DisplayPort™ 1.4; 3 porty SuperSpeed USB-A o przepustowości 10 Gb/s <sup>14</sup> ; Opcjonalne porty: Port Flex IO z prawej strony – do wyboru jedna z opcji: 1 podwójny port SuperSpeed USB-A o przepustowości 5 Gb/s, 1 port szeregowy; Port Flex IO z lewej strony – do wyboru jedna z opcji: 1 port DisplayPort™ 1.4 HBR3, 1 port HDMI 2.0b, 1 port VGA, 1 podwójny port SuperSpeed USB Type-A o przepustowości 5 Gb/s, 1 port SuperSpeed USB Type-C® o przepustowości 10 Gb/s (zasilanie USB, DisplayPort™ z trybem alternatywnym), port LAN 1 GbE, 1 port Thunderbolt™ 3 (przepustowość 40 Gb/s) z gniazdem SuperSpeed USB Type-C® o przepustowości 10 Gb/s, port LAN 2,5 GbE. 10 GbE LAN (10GBase-T), opcjonalny port szeregowy USB, karta sieciowa 1GbE Fiber LC <sup>24</sup>
Urządzenia wejściowe	Klawiatura HP Wired Desktop 320K; Mysz i klawiatura HP Wired Desktop 320MK; Klawiatura przewodowa HP 125; Zestaw bezprzewodowej klawiatury i myszy HP 655; Klawiatura bezprzewodowa HP 975; Programowalna klawiatura bezprzewodowa HP 455 <sup>3</sup> ; Mysz HP Wired Desktop 320M; Laserowa mysz przewodowa HP 128; Mysz przewodowa HP 125; Czarna mysz bezprzewodowa HP Creator 935 <sup>9</sup> ;
Komunikacja	Sieć LAN: Zintegrowana karta Intel® I219-LM PCIe® GbE; WLAN: Karta sieciowa Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) z modułem Bluetooth® 5.2 <sup>26</sup> ;
Oprogramowanie	HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows; ZCentral Remote Boost; HP Image Assistant; HP Manageability Integration Kit; Performance Advisor 3.0; <sup>11,16,19,27</sup>
Zarządzanie bezpieczeństwem	HP Secure Erase; HP Sure Click; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Admin; Opcjonalny zestaw czujnika obudowy; HP Client Security Manager Gen6; HP Sure Start Gen7; HP Sure Recover Gen4; HP Sure Sense Gen2; HP Sure Run Gen5, <sup>4,10,12,13,15,20,21,22,23</sup>
Licencje na oprogramowanie zabezpieczające	HP Wolf Pro Security Edition <sup>56</sup>
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz 180 W, średnia sprawność do 89%, aktywny stabilizator PFC; Zewnętrzny zasilacz 280 W, średnia sprawność do 89%, aktywny stabilizator PFC
Wymiary	21,1 × 21,8 × 6,9 cm (Standardowo ustawienie typu desktop.)
Waga	Od 2,4 kg (Dokładna masa zależy od konfiguracji.)
Etykiety ekologiczne	Deklaracja IT ECO; Dostępne są konfiguracje z certyfikatem TCO; EPEAT® Gold zarejestrowany w USA <sup>17</sup>
Certyfikat Energy Star (stała seria)	Certyfikat ENERGY STAR®
Specyfikacje dotyczące zrównoważonego wpływu	45% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Tworzywo sztuczne pochodzące w 25% z urządzeń IT w zamkniętej pętli; Dostępne opakowanie zbiorcze; Dostępne zasilacze 80 Plus® Gold; Formowana wyściółka z masy celulozowej wewnątrz opakowania jest w 100% ekologiczna i nadaje się do recyklingu; Obudowa głośnika i wentylator wykonane z tworzywa sztucznego odzyskanego przed trafeniem do oceanu; Zawiera metal z recyklingu <sup>33</sup>
Zgodne monitory	HP Z34C, Z40C, Z27Q G3, Z27K i Z27XS G3 4k. Obsługiwane są wszystkie monitory HP Z i HP DreamColor. Więcej informacji można znaleźć na stronie <a href="http://www.hp.com/go/zdisplays">http://www.hp.com/go/zdisplays</a> . (Obsługa 8 monitorów; wymaga wykorzystania zintegrowanych i oddzielnych portów grafiki. Każde źródło może obsługiwać w sumie 4 monitory. Co najmniej jeden z wbudowanych portów grafiki musi obsługiwać dwa monitory w konfiguracji łańcuchowej.)

## HP Z2 G9 Mini Workstation Desktop PC

### Przypisy dotyczące wiadomości

- <sup>2</sup> Moc na podstawie procesora HP Z mini max, karty graficznej i pamięci.
- <sup>3</sup> Osprzęt montażowy jest sprzedawany osobno.
- <sup>4</sup> Rozwiązanie HP Wolf Security for Business wymaga systemu Windows 10 lub nowszego, obejmuje różne funkcje zabezpieczeń HP i jest dostępne na komputerach HP Pro, Elite, stacjach roboczych oraz w systemach RPOS. Informacje na temat funkcji zabezpieczeń oraz wymagań systemu operacyjnego można znaleźć w specyfikacjach produktu.
- <sup>5</sup> Testy MIL-STD nie mają na celu wykazania zgodności z warunkami umów zawartych z amerykańskim Departamentem Obrony ani przydatności do zastosowań militarnych. Wyniki testów nie stanowią gwarancji funkcjonowania w przyszłości w takich samych warunkach.
- <sup>6</sup> Uszkodzenia w warunkach testowych oraz wszelkie uszkodzenia przypadkowe wymagają wykupienia opcjonalnego pakietu ochronnego HP Accidental Damage Protection Care Pack.
- <sup>7</sup> Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać uaktualnienia i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników, oprogramowania albo systemu BIOS. System Windows 11 Pro jest aktualizowany automatycznie. Ta funkcja jest zawsze aktywna. Aktualizacje mogą wymagać uiszczenia opłat za dostęp do internetu, a w przyszłości mogą wiązać się ze spełnieniem dodatkowych wymogów. Patrz <http://www.windows.com>.
- <sup>8</sup> Aby uzyskać pełną funkcjonalność technologii Intel® vPro™, wymagany jest system operacyjny Windows 11 Pro w wersji 64-bitowej, procesor obsługujący technologię vPro, chipset obsługujący technologię vPro, przewodowa sieć LAN i/lub karta WLAN obsługująca technologię vPro oraz TPM 2.0. Do działania niektórych funkcji wymagane jest dodatkowe oprogramowanie innych producentów. Patrz <http://intel.com/vpro>
- <sup>9</sup> Technologia wielordzeniowa została stworzona, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. Zastosowanie tej technologii może nie przynieść korzyści w przypadku niektórych klientów lub aplikacji. Wydajność i częstotliwość taktowania zależą od obciążenia aplikacji oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja, oznakowanie i/lub nazewnictwo firmy Intel nie są miarą wyższej wydajności.
- <sup>10</sup> Sprzedawany osobno lub jako wyposażenie opcjonalne.
- <sup>11</sup> W trybie gen over gen.
- <sup>12</sup> W przypadku napędów pamięci masowej 1 GB = 1 miliard bajtów. 1 TB = 1 bilion bajtów. Rzeczywista pojemność po sformatowaniu jest mniejsza. Do 35 GB miejsca na dysku zarezerwowano na potrzeby oprogramowania do przywracania systemu.
- <sup>13</sup> Elementy opcjonalne, które należy skonfigurować przy zakupie lub nabyć oddzielnie.
- <sup>14</sup> Do obsługi maks. 8 ekranów jest wymagany układ graficzny Intel® HD oraz osobna karta graficzna.
- <sup>15</sup> Technologia Wi-Fi 6E jest elementem opcjonalnym, który musi zostać skonfigurowany przy zakupie. Do działania w pasmie 6 GHz wymagany jest router Wi-Fi 6E sprzedawany oddzielnie. Dostępność publicznych punktów dostępu bezprzewodowego jest ograniczona. Technologia Wi-Fi 6E jest zgodna ze starszymi konfiguracjami standardu 802.11. Dostępna również w krajach, w których jest obsługiwana technologia Wi-Fi 6E.
- <sup>16</sup> Oprogramowanie innych producentów jest sprzedawane oddzielnie.
- <sup>17</sup> Oprogramowanie HP Wolf Security for Business wymaga systemu Windows 10 lub nowszego, obejmuje różne funkcje zabezpieczeń HP i jest dostępne na komputerach HP Pro, Elite, w systemach RPOS oraz stacjach roboczych. Informacje na temat funkcji zabezpieczeń oraz wymagań systemu operacyjnego można znaleźć w specyfikacjach produktu.

### Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych

- <sup>1</sup> Not all features are available in all editions or versions of Windows. Systems may require upgraded and/or separately purchased hardware, drivers, software or BIOS update to take full advantage of Windows functionality. Windows 11 is automatically updated, which is always enabled. ISP fees may apply and additional requirements may apply over time for updates. See <http://www.windows.com>.
- <sup>2</sup> Technologia wielordzeniowa została stworzona, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. Zastosowanie tej technologii może nie przynieść korzyści w przypadku niektórych klientów lub aplikacji. Wydajność i częstotliwość taktowania zależą od obciążenia aplikacji oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja, oznakowanie i/lub nazewnictwo firmy Intel nie są miarą wyższej wydajności.
- <sup>3</sup> System ma zainstalowaną fabrycznie wersję oprogramowania Windows 10 Pro i licencję na oprogramowanie Windows 11 Pro oraz dostęp do oprogramowania do odzyskiwania danych. Jednocześnie można korzystać tylko z jednej wersji oprogramowania Windows. Zmiana wersji oprogramowania wymaga odinstalowania jednej wersji i celu zainstalowania drugiej. Przed odinstalowaniem systemu operacyjnego i instalacją nowej wersji należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych (plików, zdjęć itp.), aby zapobiec ich utracie.
- <sup>4</sup> Rozwiązanie HP Client Security Manager Gen6 wymaga systemu operacyjnego Windows i jest dostępne tylko w wybranych komputerach HP.
- <sup>5</sup> Aby uzyskać pełną funkcjonalność technologii Intel® vPro™, wymagany jest system operacyjny Windows 11 Pro 64-bitowy, procesor obsługujący technologię vPro, chipset obsługujący technologię vPro, przewodowa sieć LAN i/lub karta WLAN obsługująca technologię vPro oraz TPM 2.0. Do działania niektórych funkcji wymagane jest dodatkowe oprogramowanie innych producentów. Patrz <http://intel.com/vpro>
- <sup>6</sup> Wydajność funkcji Intel Turbo Boost zależy od zastosowanego sprzętu, oprogramowania oraz ogólnej konfiguracji systemu. Więcej informacji można znaleźć pod adresem <http://www.intel.com/technology/turboboost>.
- <sup>7</sup> Cykl życia karty graficznej NVIDIA® T400 (2 GB dedykowanej pamięci GDDR6) może się zakończyć pod koniec 2022 roku.
- <sup>8</sup> W przypadku napędów pamięci masowej 1 GB = 1 miliard bajtów. 1 TB = 1 bilion bajtów. Rzeczywista pojemność po sformatowaniu jest mniejsza. Na oprogramowanie do odzyskiwania systemu zarezerwowano maks. 36 GB (dla systemu Windows 11).
- <sup>9</sup> Klawiatura i mysz są wyposażeniem opcjonalnym lub dodatkowym.
- <sup>10</sup> Funkcje HP BIOSphere Gen6 mogą się różnić w zależności od platformy i konfiguracji.
- <sup>11</sup> Aplikacja HP Support Assistant wymaga systemu Windows i dostępu do internetu.
- <sup>12</sup> Rozwiązanie HP Sure Click wymaga systemu Windows 10 lub nowszego bądź Enterprise. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie [https://bit.ly/2PrlTGA\\_SureClick](https://bit.ly/2PrlTGA_SureClick).
- <sup>13</sup> Rozwiązanie HP Sure Start Gen6 jest dostępne w wybranych komputerach i stacjach roboczych HP. Informacje o dostępności można znaleźć w specyfikacjach produktu.
- <sup>14</sup> 3 porty DisplayPort 1.4 w modelu Performance z oddzielną kartą graficzną.
- <sup>15</sup> Rozwiązanie HP Sure Run Gen3 jest dostępne w wybranych komputerach HP Pro, Elite i stacjach roboczych z systemem Windows 11 z wybranymi procesorami Intel® lub AMD
- <sup>16</sup> Oprogramowanie HP Performance Advisor – HP Performance Advisor jest gotowe, aby od razu umożliwić pełne wykorzystanie stacji roboczej HP od samego początku. Więcej informacji oraz materiały do pobrania: <http://hp.com/PerformanceAdvisor>
- <sup>17</sup> Baza danych na amerykańskiej procedurze certyfikacji EPEAT® zgodnie z normą IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem [www.epeat.net](http://www.epeat.net).
- <sup>18</sup> Pamięć non-ECC jest obsługiwana przez wszystkie procesory. Obsługa pamięci ECC jest dostępna tylko w następujących systemach: Intel® Core™ i9-12900K Intel® Core™ i9-12900 Intel® Core™ i7-12700K Intel® Core™ i7-12700 Intel® Core™ i5-12600K Intel® Core™ i5-12600 Intel® Core™ i5-12600 Intel® Core™ i5-12600 Intel® Core™ i5-12600
- <sup>19</sup> Rozwiązanie HP ZCentral Remote Boost nie jest zainstalowane fabrycznie na stacjach roboczych serii Z, lecz można je pobrać i uruchomić na wszystkich komputerach biurkowych i komputerach przenośnych serii Z bez konieczności zakupu licencji. W przypadku urządzeń nadających innych niż seria Z wymagany jest zakup indywidualnej licencji wieczystej lub wieczystej licencji pływającej (ang. floating) na równocześnie uruchamiane wersje oraz zakup usługi wsparcia oprogramowania ZCentral Remote Boost. RGS wymaga systemu operacyjnego Windows, RHEL (7 lub 8), UBUNTU 18.04 LTS lub HP ThinPro 7. System operacyjny MacOS (10.13 lub nowszy) jest obsługiwany tylko po stronie urządzenia odbierającego. Wymaga dostępu do sieci. Oprogramowanie jest dostępne do pobrania pod adresem [hp.com/ZCentralRemoteBoost](http://hp.com/ZCentralRemoteBoost).
- <sup>20</sup> Rozwiązanie HP Sure Recover Gen4 jest dostępne w wybranych komputerach HP i wymaga systemu operacyjnego Windows 10 oraz otwartego połączenia sieciowego. Aby uniknąć utraty danych, przed użyciem rozwiązania HP Sure Recover należy wykonać kopię zapasową wszystkich plików, danych, zdjęć, filmów itd. Przywrócenie sprawności z wykorzystaniem sieci Wi-Fi jest dostępne tylko w komputerach z modułem Intel Wi-Fi.
- <sup>21</sup> Aplikacja Secure Erase korzysta z metod wyszczególnionych w specjalnej publikacji amerykańskiego Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii 800-88 dotyczącej metody czyszczenia „Clear”. Rozwiązanie HP Secure Erase nie obsługuje platform z technologią Intel® Optane
- <sup>22</sup> Aplikacja HP Sure Sense wymaga systemu operacyjnego Windows 11 Pro lub Enterprise i obsługuje przeglądarki Microsoft Internet Explorer, Google Chrome™ i Chromium™. Obsługiwane załączniki obejmują pliki pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) oraz pliki PDF w trybie tylko do odczytu, jeśli na komputerze zainstalowano oprogramowanie Microsoft Office lub Adobe Acrobat.
- <sup>23</sup> Rozwiązanie HP Sure Admin wymaga systemu operacyjnego Windows 11, systemu BIOS HP, zestawu HP Manageability Integration Kit do pobrania ze strony <http://www.hp.com/go/clientmanagement> oraz aplikacji mobilnej HP Sure Admin Local Access Authenticator do pobrania ze sklepu Android lub Apple Store.
- <sup>24</sup> Rzeczywisty wybór Flex I/O zależy od wybranej konfiguracji.
- <sup>25</sup> Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach systemu Ubuntu. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Ubuntu może wymagać uaktualnienia i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników, oprogramowania albo systemu BIOS. System Ubuntu może być aktualizowany automatycznie. Aktualizacje mogą wymagać uiszczenia opłat za dostęp do internetu, a w przyszłości mogą wiązać się ze spełnieniem dodatkowych wymogów.
- <sup>26</sup> Do działania w pasmie 6 GHz wymagany jest router Wi-Fi 6E sprzedawany oddzielnie. Dostępność publicznych punktów dostępu bezprzewodowego jest ograniczona. Technologia Wi-Fi 6E jest zgodna ze starszymi konfiguracjami standardu 802.11. Dostępna również w krajach, w których jest obsługiwana technologia Wi-Fi 6E.
- <sup>27</sup> Zestaw HP Manageability Integration Kit można pobrać ze strony <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>
- <sup>28</sup> Zasilacze zewnętrzne, przewody zasilające, okablowanie i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.
- <sup>29</sup> Oprogramowanie HP Wolf Pro Security Edition (włączając w to HP Sure Click Pro oraz HP Sure Sense Pro) jest dostępne jako fabrycznie zainstalowane w wybranych jednostkach magazynowych oraz, w zależności od zakupionego produktu HP, obejmuje płatną roczną lub trzyletnią licencję. Oprogramowanie HP Wolf Pro Security Edition jest licencjonowane na podstawie warunków licencji HP Wolf Security Software – Umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA) jest dostępna na stronie: [https://support.hp.com/us-en/document/ish\\_3875769-3873014-16](https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16) i zmodyfikowana przez następujące zapisy: 7. Termin. O ile nie zostanie wcześniej rozwiązana, zgodnie z warunkami zapisanymi w tej umowie EULA, licencja na HP Wolf Pro Security Edition (HP Sure Sense Pro) wchodzi w życie w momencie aktywacji i obowiązuje przez dwanaście (12) miesięcy lub trzydzieście sześć (36) miesięcy („Termin podstawowy”). Na koniec terminu podstawowego użytkownik może (a) zakupić licencję na odnowienie oprogramowania HP Wolf Pro Security Edition ze strony HP.com, w punktach sprzedaży HP lub u partnera handlowego HP albo (b) w dalszym ciągu korzystać ze standardowych wersji rozwiązań HP Sure Click i HP Sure Sense bez dodatkowych kosztów i bez przyszłych aktualizacji oprogramowania oraz usług wsparcia HP.

## Zapisz się na aktualizacji [hp.com/go/getupdated](http://hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Intel, Pentium, logo Intel, Intel Core, Thunderbolt, vPro, Optane i Core Inside są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Bluetooth jest znakiem handlowym swojego właściciela, używanym przez firmę HP Inc. na podstawie licencji. USB Type-C® i USB-C® są zastrzeżonymi znakami towarowymi USB Implementers Forum. Adobe PDF jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska. DisplayPort™ i logo DisplayPort™ są znakami towarowymi należącymi do Video Electronics Standards Association (VESA®) w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. NVIDIA, logo NVIDIA, Quadro i GeForce są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Bluetooth jest znakiem towarowym swojego właściciela używanym przez firmę HP Inc. na podstawie licencji. AMD i Radeon są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do swoich odpowiednich właścicieli.

Marzec 2022

