


Xerox® VersaLink® Farbdrucker

C7000

Der Farbdrucker VersaLink C7000 ist mit der Xerox® ConnectKey®-Technologie ausgestattet. Weitere Informationen unter www.connectkey.com

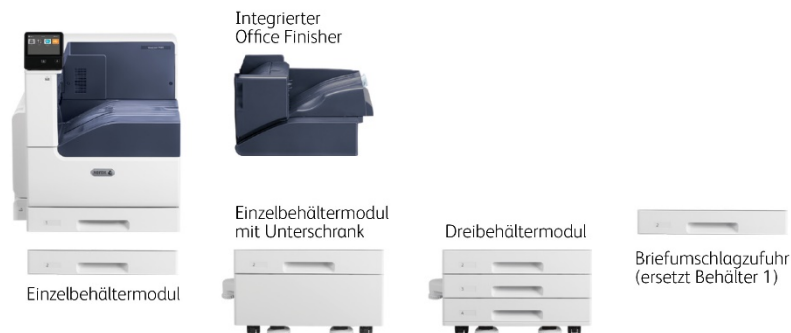

Systemspezifikationen	VersaLink C7000N	VersaLink C7000DN
Geschwindigkeit 1-seitig A4/210 x 297 mm A3/297 x 420 mm	Bis zu 35 S./Min. (Längsseitenzufuhr, LSZ) Bis zu 19 S./Min.	
Geschwindigkeit 2-seitig A4/210 x 297 mm A3/297 x 420 mm	n. z.	Bis zu 35 S./Min. (Längsseitenzufuhr, LSZ) Bis zu 13 S./Min.
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat¹	Bis zu 153.000 Seiten/Monat ¹	
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat²	Bis zu 10.000 Seiten	
Festplatte	320 GB (optional)	
Prozessor	1,05 GHz Dual-Core	
Arbeitsspeicher	2 GB	
Konnektivität	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Hi-Speed USB 3.0, WLAN (IEEE 802.11n/g/b/a) und Wi-Fi Direct mit optionalem WLAN-Kit (unterstützt simultane kabelgebundene und kabellose Anbindung), NFC-Kopplung durch Antippen	
Controller-Funktionen	Klonen der Konfiguration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting, Rollenbasierte Berechtigungen, Komfortauthentifizierung aktiviert, Online-Support	

Farbdrucker Xerox® VersaLink® C7000

Technische Daten				
Netzanschluss				
Europa	Spannung: 220-240 V +/-10 % Frequenz: 50 Hz +/-3 %, 8 A			
Leistungsaufnahme				
Druckbetrieb ³	1,6 kWh			
Bereitschaftsmodus ³	Max. 94 W			
Ruhezustand ³	Max. 1,4 W			
Betriebsbedingungen				
Temperaturbereich (Lagerung)	0 bis 35 °C			
Temperaturbereich (Betrieb)	10 bis 32 °C			
Relative Luftfeuchtigkeit	10 bis 85 %			
Schallleistungspegel	Druckbetrieb: max. 6,75 dB(A) Bereitschaft: max. 4,10 dB(A) Komplettes System (einschließlich Finisher) Druckbetrieb: 7,52 dB(A) Bereitschaft: 4,10 dB(A)			
Schalldruckpegel	Druckbetrieb: 52,5 dB(A) Bereitschaft: 26,0 dB(A) Komplettes System (einschließlich Finisher) Druckbetrieb: 60,0 dB(A) Bereitschaft: 26,0 dB(A)			
Bootzeit (von Aus bis Bereitschaft der Bedienungsfläche)	Ab 98 Sekunden			
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)	Ab 12 Sekunden			
Abmessungen und Gewichte (ohne Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
Basiskonfiguration	590 mm	670,8 mm	637 mm	54,3 kg
Basiskonfiguration mit 1 Behälter und Unterschrank	615,7 mm	670,8 mm	1118,6 mm	77,6 kg
Basismodell mit Dreibehältermodul	615,7 mm	670,8 mm	1118,6 mm	81,8 kg
Basismodell mit Dreibehältermodul und integriertem Office Finisher	615,7 mm	670,8 mm	1118,6 mm	97,6 kg
Zertifizierungen				
Die aktuelle Liste der Zertifizierungen ist verfügbar unter www.xerox.com/OfficeCertifications				

Farbdrucker Xerox® VersaLink® C7000

Drucken	
Ausgabe der ersten Seite nach	Ab 7,6 Sekunden (Farbe)
	Ab 5,1 Sekunden (Schwarzweiß)
Druckauflösung	Bis zu 1200 x 2400 dpi
Seitenbeschreibungssprachen	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL
Bedruckbarer Bereich	4 mm ab Einzugsante, 2 mm ab Seiten- und hinterer Kante
Druckfunktionen	Anwendungsbezogene Treibereinstellungen Bidirektionale Statusinformationen in Echtzeit Broschüreneerstellung Entwurfsmodus Auftragsidentifizierung Auftragsüberwachung Persönlicher Druck (zusätzliche Kapazität mit Festplatte) Drucken von USB-Speichergerät Probeexemplar Gespeicherter Auftrag (zusätzliche Kapazität mit Festplatte) Skalieren Geschützte Ausgabe (zusätzliche Kapazität mit Festplatte) Leerseiten überspringen Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Duplexdruck (Standardeinstellung) Xerox® Earth-Smart-Treibereinstellungen
Drucken von USB-Speichergerät	Ermöglicht Drucken direkt am Gerät vom USB-Anschluss Typ A Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, XPS
Betriebssysteme	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 Mac OS®, Version 10.10, 10.11 und 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2
Schriftarten	PostScript-Schriften 136 PCL-Schriften: 83

Farbdrucker Xerox® VersaLink® C7000

Mobile Lösungen und Apps	
Xerox® Mobile Express Driver®	Mobile Nutzer können an jedem neuen Arbeitsort Xerox®-Geräte und Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach der Einbindung in ein neues Netzwerk erkennt der Mobile Express Driver automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für jeden Arbeitsort lässt sich eine Liste mit den am häufigsten genutzten Druckern speichern. Für die Nutzung auf allen Druckern im Netzwerk lassen sich die üblichen Druckereinstellungen für die einzelnen Anwendungen festlegen. Die Zahl der Anrufe beim Support nimmt dadurch enorm ab.
Xerox® Global Print Driver®	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox®-Geräte und Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.
Apple® AirPrint®	Drucken Sie E-Mails, Fotos und wichtige Bürodokumente direkt von einem Apple iPhone® oder iPad® aus – Sie müssen dafür keine Treiber installieren und benötigen keinerlei Kabel. AirPrint erkennt AirPrint-fähige Geräte wie iPhone oder iPad automatisch und verbindet sich damit über das büro eigene WLAN.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print verbindet Druckergeräte mit dem Web und ermöglicht so den Druck aus Anwendungen des täglichen Gebrauchs vom Smartphone, Tablet, Chromebook™-Notebooks und allen anderen mit dem Web verbundenen Geräten.
Xerox® Print Service Plug-in für Android™ (kostenlos im Google Play™ Store)	Das Xerox® Plug-in für Geräte mit Android KitKat (ab Version 4.4) ermöglicht effizienteres mobiles Drucken ohne Fremdanbieter-Apps oder zusätzliche Druckertreiber. Fotos, Webseiten und Dokumente können direkt vom Mobilgerät aus über ein WLAN-Netzwerk an einen Drucker gesendet werden. Zur umfangreichen Palette der Druckoptionen gehören u. a. Duplexdruck und geschützte Ausgabe (Freigabe über PIN). Ein kostenloser Download ist im Google Play™ Store verfügbar.
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Xerox® Print Management and Mobility Suite ist ein konfigurierbarer und modularer Satz robuster Workflows zur effektiven Kontrolle des Druckerbestands der Kunden und zur Förderung der Produktivität und Mobilität ihrer Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Kunden Zeit und Geld. Xerox bietet diese Lösung sowohl in einer Serverversion (am Standort des Kunden) als auch in einer Cloudversion an und ermöglicht dem Kunden so unübertroffene Flexibilität.
Softwarelösungen	
Xerox® ConnectKey® Apps (zu finden in der Xerox® App Gallery)	Steigert die Produktivität von Benutzern, weil sich alltägliche Routineaufgaben vereinfachen und beschleunigen lassen. Anders als traditionelle Software benötigen ConnectKey-Apps weder einen dedizierten Server noch einen PC oder IT-Ressourcen. Stattdessen können Sie diese einfachen, serverlosen ConnectKey-Apps auf Ihr System herunterladen.
Sicherheit	
Standard-Sicherheitsfunktionen	Firmwareüberprüfung Zertifikatverwaltung Automatische Erstellung selbstsignierter Zertifikate Zertifikatsperrlisten/Online Certificate Status-Protokoll (OCSP) Überprüfung des Zertifikatpfads Sofortige Festplattenüberschreibung (optionale Festplatte erforderlich) 256-Bit-AES-Verschlüsselung FIPS 140-2 TLS/SSL SNMPv3 Kit für Smart Cards (CAC/PIV/.NET) Erkennung externer Schadprogramme (XCP-Plug-In) Netzwerkauthentifizierung Zugriffssteuerung Rollenbasierte Berechtigungen Domänenfilter IP-Adressfilter Portfilter Prüfprotokoll Geschützte Ausgabe

Farbdrucker Xerox® VersaLink® C7000

Kostenzählung	
Xerox® Standard Accounting/Network Accounting (Standard)	
Erfassung	Nutzung der Druckfunktion
Kostenzählung	Xerox® Standard Accounting Max. 1000 Benutzerkostenstellen Max. 9999 Benutzerkostenstellen mit installierter Festplatte Auftragsabhängige Netzwerkkostenzählung Max. 1000 Benutzerkennungen und Kostenstellennummern Max. 60.000 Benutzerkennungen und Kostenstellennummern mit installierter Festplatte Max. 14.000 Kostenzahlungseinträge (Transaktionen)
Merkmale und Funktionen	Der Administrator kann die Funktion über den Embedded Web Server oder über die lokale Benutzeroberfläche des Geräts verwalten
Kostenzählungsoptionen: Netzwerkkostenzählung (Kostenzählung über zentralen Server)	
	• Erweiterte Netzwerkkostenzählung mit minutengenauen Daten zur Nutzung des Systems • Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Verfolgung und Berichterstattung über Nutzung der Druckfunktionen. • Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Einzelheiten unter www.xerox.com • Sicherheitsverbesserungen, darunter Unterstützung des HTTPS-Protokolls • Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können • Login am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerk-Kostenzahlungslösungen von Fremdanbietern
Materialverarbeitung	
Zusatzzufuhr	
Kapazität ⁴	100 Blatt
Materialformate	Benutzerdefinierte Formate: 88,9 x 98,4 mm bis 297 x 431,8 mm
Materialgewichte	60 bis 216 g/m ²
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Umschläge Gelochtes Material Etiketten Schwere Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Dünner Hochglanzkarton (Rückseite) Vorgedrucktes Material Umweltpapier

Farbdrucker Xerox® VersaLink® C7000

Behälter 1	
Kapazität ⁴	520 Blatt
Materialformate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm
Materialgewichte	60 bis 256 g/m ²
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material Etiketten Schwere Etiketten Extraschwere Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Dünner Hochglanzkarton (Rückseite) Dicker Karton Vorgedrucktes Material Umweltpapier
Einzelbehältermodul (optional)	
Kapazität ⁴	520 Blatt
Materialformate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm
Materialgewichte	60 bis 256 g/m ²
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material Etiketten Schwere Etiketten Extraschwere Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Dünner Hochglanzkarton (Rückseite) Dicker Karton Vorgedrucktes Material Umweltpapier
Einzelbehältermodul mit Unterschränk (optional)	
Kapazität ⁴	520 Blatt
Materialformate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm
Materialgewichte	60 bis 256 g/m ²
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material Etiketten Schwere Etiketten Extraschwere Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Dünner Hochglanzkarton (Rückseite) Dicker Karton Vorgedrucktes Material Umweltpapier

Farbdrucker Xerox® VersaLink® C7000

Dreibehältermodul (optional)	
Kapazität ⁴	Behälter 2: 520 Blatt Behälter 3: 520 Blatt Behälter 4: 520 Blatt
Materialformate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm
Materialgewichte	60 bis 256 g/m ²
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material Etiketten Schwere Etiketten Extraschwere Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Dünner Hochglanzkarton (Rückseite) Dicker Karton Vorgedrucktes Material Umweltpapier
Umschlagzufuhr (optional, ersetzt Behälter 1)	
Kapazität ⁴	Bis zu 60 Umschläge
Materialformate	DL, C5 Benutzerdefinierte Formate: 98 x 148 mm bis 162 x 241 mm
Materialgewichte	75 bis 90 g/m ²
Gesamtkapazität	
Kapazität der Basiskonfiguration ⁴	620 Blatt
Kapazität des Einzelbehältermoduls ⁴	1140 Blatt
Kapazität des Einzelbehältermoduls mit Unterschrank ³	1140 Blatt
Kapazität des Dreibehältermoduls ⁴	2180 Blatt
Endverarbeitung	
Ausgabefächer	
Mittlere Ausgabefächer	500 Blatt; versetzte Ausgabe
Integrierter Office Finisher (optional)	
Staplerfach	500 Blatt A4 mit einem Gewicht von 80 g/m ² oder 250 Blatt A3 mit einem Gewicht von 80 g/m ²
Materialformate	89 x 98 mm bis 297 x 432 mm
Materialgewichte	60 bis 220 g/m ²
Heften	Automatische Einzelheftung: maximal 50 Blatt: A4/B5 (mit max. 90 g/m ² oder (2) Deckblätter mit 220 g/m ²); maximal 30 Blatt: A3/B4 (mit max. 90 g/m ² oder (2) Deckblätter mit 220 g/m ²)

Geräteverwaltung	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, LDAP, Bonjour®/AirPrint™ Nicht benötigte Protokolle können deaktiviert werden
Administrationsprotokolle	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	- Mithilfe dieser webgestützten Serveranwendung für Netzwerkadministratoren kann das Gerätemanagement über einen Webbrowser von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner unter Windows, UNIX oder einem anderen Betriebssystem aus erfolgen. - Geeignet für SNMP verwaltete Drucker beliebiger Hersteller - Unterstützung bei der Geräteerkennung, Installation, Integritätsüberprüfung, Fehlerbehebung und Aufrüstung von Geräten sowie Bereitstellung grundlegender Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung
Xerox® Embedded Web Server – integrierte Gerätewebseite	
Gerätestatus	Integrierter Webserver - Behälterstatus/-inhalt - Verbrauchsmaterialstatus
Anzeigen der Druckwarteschlange	Verwaltung der Druckwarteschlange – anzeigen und löschen
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
Browser	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52
Remote-Services	
Automatische Zählerstandablesung (AMR)	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox®-Gerätes. Dies spart Zeit, da zeitaufwendige manuelle Eingriffe seitens des Endbenutzers vermieden werden, und gewährleistet die pünktliche Übermittlung der Zählerstände an Xerox.
Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für Xerox-Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.
Wartungsassistent	Der Wartungsassistent bietet eine zeitsparende (und kostenfreie) Möglichkeit zur Lösung potenzieller Probleme sowie Unterstützung und Automatisierung des Prozesses zu Fehlerbehebung und Reparatur. Diagnosedaten werden zur schnelleren Problemlösung an Xerox gesendet und damit die Ausfallzeiten verkürzt.

Farbdrucker Xerox® VersaLink® C7000

Verbrauchsmaterial und Zubehör	Menge	Bestellnummer
Verbrauchsmaterial		
Standard-Tonerpatronen	Cyan: 3300 Standardseiten ⁵ Magenta: 3300 Standardseiten ⁵ Gelb: 3300 Standardseiten ⁵ Schwarz: 5300 Standardseiten ⁵	106R03764 106R03763 106R03762 106R03761
Hochleistungs-Tonerpatronen	Cyan: 10.100 Standardseiten ⁵ Magenta: 10.100 Standardseiten ⁵ Gelb: 10.100 Standardseiten ⁵ Schwarz: 10.700 Standardseiten ⁵	106R03760 106R03759 106R03758 106R03757
CMYK-Trommeleinheit	82.200 Standardseiten ⁶	113R00782
Tonersammelbehälter	21.200 Standardseiten ⁶	115R00129
Fixiereinheit	220-V-Fixiereinheit	115R00138
Nachfüll-Heftklammern für Finisher (3 Nachfüllpacks pro Packung)	15.000 Heftklammern (5000 pro Nachfüllpack)	008R12941
Heftklammermagazin für Finisher (1 Magazin pro Packung)	5000 Heftklammern (5000 pro Magazin)	008R12964
Zubehör/Optionen		
Einzelbehältermodul (ohne Unterschrank)		097S04910
Einzelbehältermodul mit Unterschrank		097S04907
Dreibehältermodul		097S04908
Umschlagzufuhr (ersetzt Behälter 1)		497K17720
Integrierter Office Finisher		097S04911
Festplatte (320 GB) (optional)		497K17740
WLAN-Adapter		497K16750
Interner Kartenleser/RFID-Kit		Verschiedene
Unicode-Druck-Kit		320S00291

¹ Voraussichtlich größtmögliches monatliches Druckvolumen. Eine kontinuierliche Auslastung auf diesem Niveau wird nicht erwartet.

² Voraussichtlich regelmäßiger monatlicher Durchsatz.

³ Im ENERGY STAR®-Programm für bildgebende Geräte definierte Anforderungen bezüglich der Leistungszustände.

⁴ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁵ Durchschnittliche Standardseiten. Angegebene Lebensdauer entsprechend ISO/IEC19798. Die Ergiebigkeit ist je nach Bild, Bereichsabdeckung und Druckmodus unterschiedlich.

⁶ Ungefähre Anzahl von Seiten. Leistung variiert je nach Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit. Weitere Informationen unter: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>

www.xerox.com

Modellverfügbarkeit regionsabhängig.