



LU960ST2

BenQ DLP Projektor

- Laserlichtquelle mit 5.200 ANSI-Lumen
- 0,5:1 Throw-Ratio
- ±55 % vertikale und ±23 % horizontale Lens-Shift
- HDBaseT-Anschluß
- Kalibrierung des Weißabgleichs




Bild	
Projektionselement	DLP Single 0,48" WUXGA
DMD Type	DC3 DMD Chip
Native Auflösung	WUXGA (1.920 x 1.200)
Helligkeit	5.200 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis*	3.000.000 : 1
Farbtiefe	1,07 Milliarden Farben
Seitenverhältnis	Nativ 16:10 (6 Seitenverhältnisse auswählbar)
Lichtquelle	Laser Dioden
Lebensdauer der Lichtquelle ** (Normal/Eco/Dimming)	20.000/38.000/70.000 Stunden
Optisch***	
Abstands zu Bildbreitenverhältnis	0.5:1
Zoom-Verhältnis	Fest
Lens-Shift	Vertikal ±55% & Horizontal ±23%
Digitale Trapez-Korrektur	Vertikal u. Horizontal ±30 Grad
Projektionsoffset	0%
Projektionsgröße	82"~205"
Audio	
Eingebauter Lautsprecher	10W x1
Besondere Merkmale	
Diebstahlschutz	Sicherheitsbolzen, Kensington Lock
Funktionen	
DLP-genaue und langanhaltende Farben, Fast-Mode mit einer Latenz <=16 ms, HDMI 2.0 und Displayport, HDBaseT für Kabelwege von bis zu 100 m, Mechanisch gesicherte Einstellung von Zoom und Fokus, Ab Werk Weißabgleich mit geringer Toleranz, Preset für Simulationseinsatz, DMS zentralisierte LAN-Steuerung, FW-Upgrade über LAN	
Kompatibilität	
Unterstützte Auflösungen	VGA (640 x 480) bis 4K UHD (3.840 x 2.160)
Horizontale Frequenz	15K~135KHz
Vertikale Frequenz	23~120Hz
HDTV Kompatibilität	480i;480p;576i;576p;720p;1080i;1080p
Video Kompatibilität	N/A
Leistungsaufnahme	
Stromverbrauch (Max./Normal/Eco)	500W/450W/350W
Standby Stromverbrauch	Normal < 0,5W, Network < 2W
Spannungsversorgung	100 ~ 240V AC
Abmessungen und Gewicht	
Produktabmessungen (BxHxT)	479,6 x 182,8 x 402mm
Produktgewicht	12Kg
Betriebsbedingungen	
Betriebsgeräusch (Normal/Eco)	37/35 dBA
Betriebstemperatur	0 ~ 40°C
Zubehör	
Lieferumfang	Installationsanleitung, Sicherheitshinweise, Fernbedienung (RCA024), AA-Batterie, Netzkabel, Garantiekarte (nach Region)
Optionales Zubehör	N/A
OSD	
Sprache der Bildschirmanzeige	Arabisch/Bulgarisch/Kroatisch/Tschechisch/Dänisch/Niederländisch/Englisch/Finnisch/Französisch/Deutsch/Griechisch/Hindi/Ungarisch/Italienisch/Indonesisch/Japanisch/Koreanisch/Norwegisch/Polnisch/Portugiesisch/Rumänisch/Russisch/Vereinfachtes Chinesisch/Spanisch/Schwedisch /Türkisch/Thai/Traditionelles Chinesisch (28 Sprachen)
Logistik	
Artikelnummer	9H.JRG77.25E
EAN Code	471 8755 08947 3
Garantie	5 Jahre Gerät u. 5 Jahre oder 20.000 Stunden Lichtquelle

* Der Kontrast wird nach dem Full On/Full Off-Standard gemessen.


** Die Ergebnisse der Lichtquellenlebensdauer variieren je nach Umgebungsbedingungen und Nutzung. Die tatsächlichen Merkmale und Spezifikationen des Produkts können ohne Vorankündigung geändert werden.

*** Alle zugehörigen optischen Werte werden mit Standardobjektiven gemessen.


EINGANGS- UND AUSGANGSSCHNITTSTELLEN

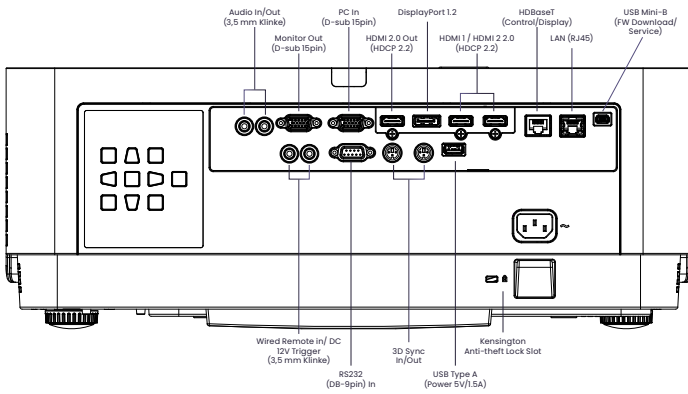


ABMESSUNGEN

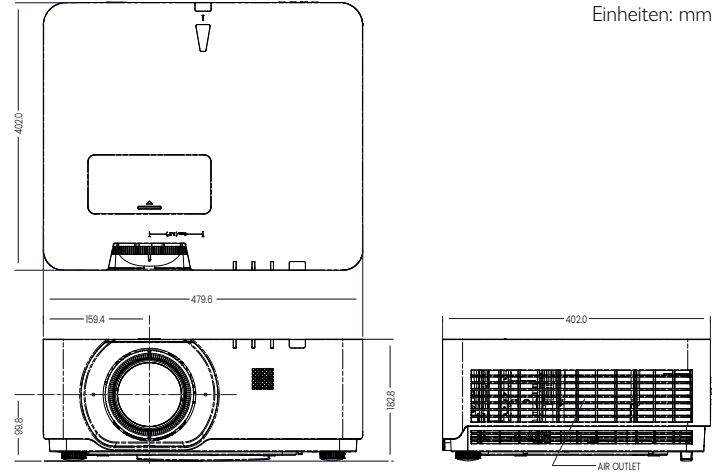

DECKEN- UND WANDBEFESTIGUNG

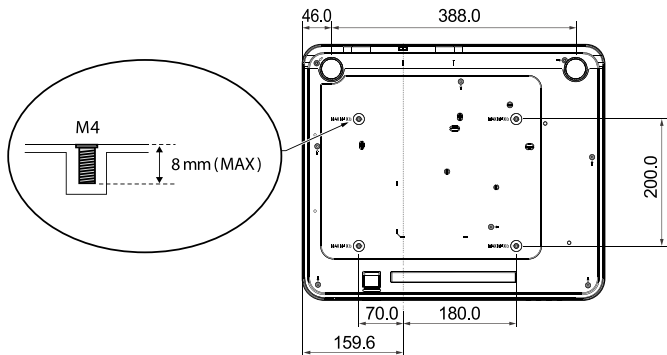

PROJEKTIONSGRÖSSEN

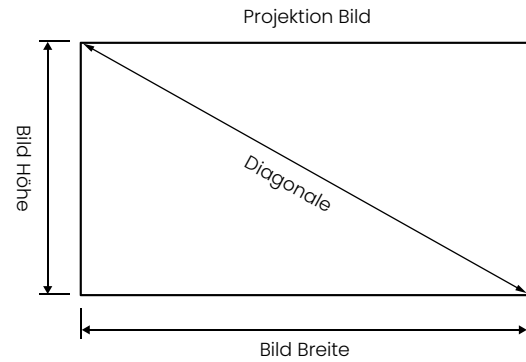

PROJEKTIONSGRÖSSENTABELLE

Diagonal		Projektionsgröße				Projektionsabstand	
		Breite		Höhe			
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm
82.3	2090	69.8	1773	43.6	1108	34.9	886
100	2540	84.8	2154	53	1346	42.4	1077
130	3302	110.2	2800	68.9	1750	55.1	1400
150	3810	127.2	3231	79.5	2019	63.6	1615
160	4064	135.7	3446	84.8	2154	67.8	1723
170	4318	144.2	3662	90.1	2289	72.1	1831
180	4572	152.6	3877	95.4	2423	76.3	1939
190	4826	161.1	4092	100.7	2558	80.6	2046
200	5080	169.6	4308	106	2692	84.8	2154
205.6	5222	174.3	4428	109	2768	87.2	2214



benq.eu/de-de/business/projector.html

BenQ

© 2023 BenQ Corp. Die technischen Daten können je nach Region variieren, bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Händler nach den Einzelheiten. Die Eigenschaften und technischen Daten des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Diese Inhalte können Firmennamen und Schutzmarken von Dritten enthalten, welche Eigentum der jeweiligen Dritten sind.