

Répartiteur DisplayPort 1.4 pour Deux Moniteurs, Adaptateur DisplayPort vers 2x DP pour Plusieurs Moniteurs, Hub MST pour Ordinateur 5K 60Hz, Câble Extra-Long Intégré - Windows Uniquement

N° de produit: MST14DP122DP



Ce hub MST DisplayPort vers DisplayPort permet une connexion à deux moniteurs DP, en utilisant un seul appareil hôte compatible DisplayPort.


La technologie MST (Multi-Stream Transport) combine plusieurs signaux vidéo en un seul signal/flux de sortie. Ce hub MST sépare le flux d'entrée unique en deux signaux indépendants, un pour chaque écran compatible DisplayPort. La prise en charge de la gamme dynamique élevée (HDR) offre un contraste, une clarté, des couleurs et une luminosité accrues.

\*Veuillez vérifier les capacités du GPU et la prise en charge des pilotes pour le DSC via MST auprès de l'équipementier du périphérique hôte

Configurez les écrans double-DP en mode étendu ou en mode miroir. Créez une station de travail haute performance en ajoutant deux écrans 4K 60Hz indépendants. Cela permet d'augmenter le multitâche dans toute votre organisation, ce qui se traduit par une productivité accrue.

Ce hub MST fonctionne avec les appareils Windows compatibles DisplayPort équipés de processeurs de 11e génération (et plus), ou de cartes graphiques dédiées disposant d'une sortie DisplayPort 1.4. Installation plug-and-play, sans pilote ni logiciel requis. Le câble intégré de 30 cm offre des options pour des configurations d'installation flexibles, réduisant la tension sur les ports et les connecteurs. En outre, ce répartiteur à double moniteur est alimenté par USB et est livré avec le câble d'alimentation USB Micro-B.

Certifications, rapports et compatibilité

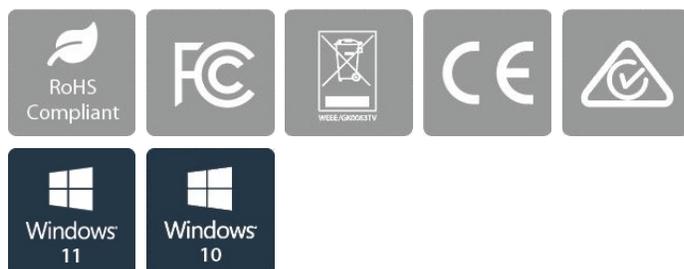

## Applications

- Utilisez des écrans supplémentaires pour éditer des photos, des vidéos et/ou du contenu numérique
- Diffusion de contenu haute résolution sur plusieurs moniteurs
- En miroir ou extension d'un bureau sur deux moniteurs UHD, téléviseurs ou projecteurs supplémentaires

## Spécifications techniques

- CONFIGURATION MULTI-MONITEURS : Le hub DisplayPort 1.4 MST à 2 moniteurs permet de piloter jusqu'à 2 moniteurs DisplayPort 5K 60Hz à l'aide d'un port vidéo DP sur un PC de bureau ou un PC portable Windows; Alimenté par USB; Non compatible avec macOS
- PAS DE DRIVERS NI DE LOGICIEL : Augmentez votre productivité en ajoutant 2 écrans étendus ou en miroir à un PC; Utilisez les capacités des GPU intégrés ou discrets pour obtenir des graphismes de haute performance avec une utilisation minimale du CPU
- COMPATIBILITÉ MATÉRIELLE : Double 5K 60Hz pris en charge sur PC Windows avec GPU discrets ou processeurs Intel 12e génération et plus avec DP 1.4 avec DSC; Voir le tableau de résolutions; Veuillez vérifier le nombre d'écrans pris en charge par votre GPU
- CÂBLE EXTRA-LONG : Le câble intégré de 30 cm offre une portée étendue et réduit la tension sur le port, permettant un placement flexible; Idéal pour une utilisation en déplacement au bureau et à la maison ou dans des espaces de travail partagés
- NOTRE AVANTAGE : Outils de connectivité inclus pour les pro de l'IT et les équipes d'assistance IT avec Windows Layout Utility qui restaure l'emplacement des applications Windows lors de la reconnexion de l'adaptateur multi-moniteur Dual DisplayPort

---

### Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	DisplayPort - 1.4

Nombre de ports	2
Sortie AV	DisplayPort - 1.4
Prise en charge audio	Oui
ID du chipset	Synaptic VMM5220

---

#### Performance

Video Revision	DisplayPort 1.4
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	DisplayPort - 2 Channel Audio

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - DisplayPort
	1 - USB Micro-B (5 pin) (Power)
Connecteur B	2 - DisplayPort

---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows 10, 11
--------------------------------------	----------------

---

#### Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par USB
-----------------------	----------------------

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 5 à 90 % (sans condensation)

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Gris sidéral
Type de boîtier	Plastique

Longueur de câble	11.8 in [30 cm]
Longueur du produit	1.7 in [4.3 cm]
Largeur du produit	4.1 in [10.5 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Poids du produit	1.9 oz [53.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Poids brut	3.9 oz [110.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Hub MST DisplayPort
	1 - Câble d'alimentation Micro-USB

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis