


Sophos XGS Serie – Desktop: KMU und Zweigstellen

2. Gen.: XGS 88 und XGS 88w


Technische Spezifikationen

Hinweis: Die XGS 88 und 88w unterstützen nicht alle erweiterten Funktionen wie On-Box-Reporting, Scans mit zwei Scan-Engines, WAF-Antivirus-Scans und die Message-Transfer-Agent(MTA)-Funktionalität. Sollten Sie diese Funktionen benötigen, empfehlen wir unsere XGS 108(w).

Frontansicht

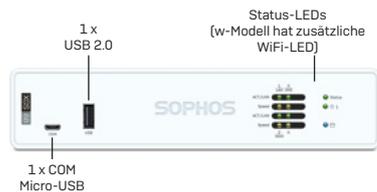

Rückansicht

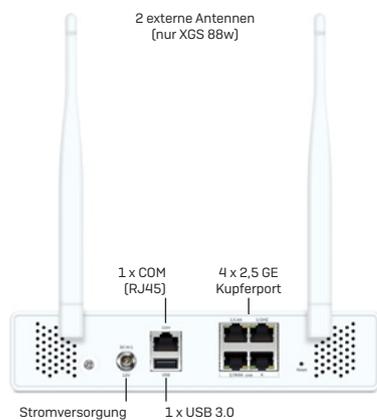

Physische Spezifikationen

Montage	Rackmontage-Kit erhältlich (muss separat bestellt werden)
Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe	200 x 44 x 180 mm
Gewicht	1,4 kg (ohne Verpackung) 2 kg (mit Verpackung) (w-Modell geringfügig schwerer)

Umgebung

Stromversorgung	Extern, automatische Bereichseinstellung AC-DC 100–240 VAC, 1,7 A@50–60 Hz 12 VDC, 3,33 A, 40 W
Stromverbrauch (typisch)	12,5 W/42,65 BTU/h (88 Leerlauf) 14,5 W/49,48 BTU/h (88w Leerlauf) 18 W/61,42 BTU/h (88 Volllast) 22 W/75,07 BTU/h (88w Volllast)
Geräuschpegel (durchschnittlich)	0 dBA – Lüfterlos
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C (Betrieb) -20 bis +70 °C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 %, nicht kondensierend

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen	CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, KC*, BSMI, RCM, NOM, Anatel*, TEC
-------------------------	--

* nur XGS 88

Performance	XGS 88(w)
Firewall-Durchsatz	9.900 MBit/s
Firewall IMIX	6.500 MBit/s
IPS-Durchsatz	2.000 MBit/s
Durchsatz Bedrohungsschutz	2.000 MBit/s
NGFW	2.000 MBit/s
Gleichzeitige Verbindungen	1.600.000
Neue Verbindungen/Sek.	40.500
IPsec-VPN-Durchsatz	6.000 MBit/s
Gleichzeitige IPsec-VPN-Tunnel	500
Gleichzeitige SSL-VPN-Tunnel	500
Xstream SSL/TLS Inspection	600 MBit/s
Gleichzeitige Verbindungen XStream SSL/TLS	8.192

Hinweis: Einzelheiten zur Performance-Prüfmethode finden Sie auf [Seite 10](#)

Wireless-Spezifikationen (nur XGS 88w)

Anzahl Antennen	2 externe
MIMO-Funktionen	2 x 2:2
WLAN-Schnittstelle	Wi-Fi 6 (802.11ax) 2,4 GHz/5 GHz gleichzeitig

Physische Schnittstellen

Speicher	16 GB eMMC
Ethernet-Schnittstellen (fest)	4 x 2,5 GE Kupfer
Verwaltungsport	1 x COM (RJ45) 1 x Micro-USB (Kabel inkl.)
Andere I/O-Ports	1 x USB 2.0 (vorne) 1 x USB 3.0 (hinten)
Anzahl der Erweiterungssteckplätze	0
Optionale Add-on-Konnektivität	--